DECKEN- und WANDEINBAULAUTSPRECHER

6 W Anpassungen 1,5 – 3 – 6 W

10 W Anpassungen 2,5 – 5 – 10 W

Mit Breitbandchassis

optional

optional



Beschreibung


Runder, weißer Einbaulautsprecher in Ganzmetallausführung mit Aluminium-Topfzarge. Der lineare Frequenzgang sorgt für ausgewogene Klangqualität und sehr gute Sprachverständlichkeit.

Durch die geschlossene Bauform und die Verwendung einer sehr feinen Siebung des Lochbleches kann dieser Einbaulautsprecher unter Abstimmung der Bauart der Decke als feuerresistente Ausführung angeboten werden.
Eine Abstimmung mit den diversen, örtlich verschiedenen Feuerschutzvorschriften ist jedoch notwendig.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Es werden hochwertige Breitbandchassis mit integriertem Hochtonkegel verwendet.
- Einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug möglich.
- Optional in Wunschfarbe (SL-100) und Feuchtraumausführung (FI-100) erhältlich.

★



Deckenausschnitt Ø 190 mm, ±5 mm





Abbildung zeigt Breitbandchassis für die Modelle VA-106/VA-110.

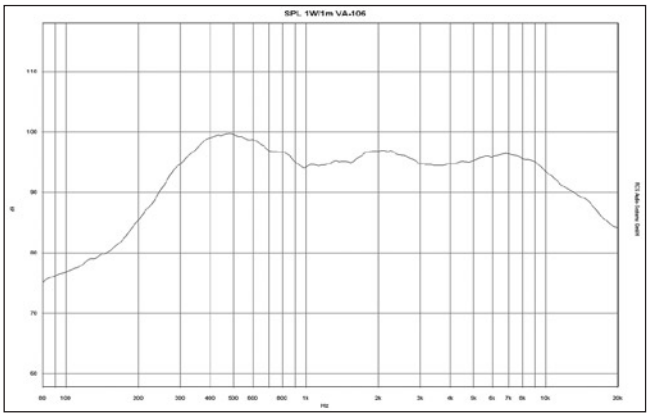

Technische Daten	VA-106	VA-110
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	6 (15) W	10 (15) W
Anpassungen bei 100 V	6 – 3 – 1,5 W	10 – 5 – 2,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	140 – 17.000 Hz	170 – 17.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	95 dB	95,5 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	107 dB @0,5kHz	108 dB @0,5kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	180°/ 90°/ 40°	180°/ 90°/ 40°
Lautsprecher Ø (mm) u. Impedanz	165/ 8 Ohm	
Außenmaße Ø, Einbautiefe	235 mm; 100 mm	
Gewicht	ca. 1,4 kg	ca. 1,5 kg

Decken- u. Wandeinbaulautsprecher, 6W **VA-106**
mit 100 V-Übertrager, weiß

Decken- u. Wandeinbaulautsprecher, 10W **VA-110**
mit 100 V-Übertrager, weiß