Datenblatt


Bestell-Nr.: 11911

Wandsteckdose Quick-Connect

Ampere	**16A**
Polzahl	**4p (3P+PE)**
Uhrzeitstellung	**7h**
Spannung	**480 bis 500V**
Frequenz	**50 und 60Hz**
Schutzart	**IP44**



Kennfarbe	**schwarz RAL 9011**
Anschlußtechnik	**schraublose QUICK-CONNECT Anschlusstechnik**
Kontaktträger	**aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank**
Gehäusematerial	**Polyamid**

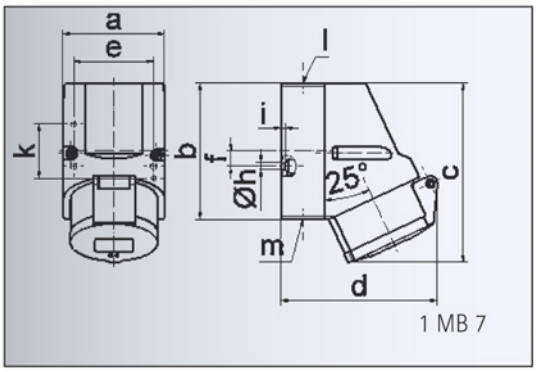

Ampere	16	16	16
Polzahl	3	4	5
a	64,0	75,0	75,0
b	87,0	100,0	100,0
c	117,0	129,0	131,0
d	103,0	108,0	116,0
e	51,0	59,0	59,0
f	-	11,0	11,0
h ø	4,1	5,1	5,1
i	4,5	4,5	4,5
k	40,0	-	-
l	M 20	M 20	M 20
m	für M 20	für M 20	für M 20
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm² max	4	4	4