siteco
AN OSRAM BUSINESS

**Übersicht Produktdaten:**
**5LF51B71HW**

# RasterlM,1x28/54W,T16,EVG,dir,Anb














**Produktbeschreibung**

Siteco® Rasterleuchte M, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Spiegelraster, aus Aluminium, hochglänzend, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x T16 28/54W, Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.207 mm, Breite: 145 mm, Höhe: 58mm, Stirnwand, aus PS, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

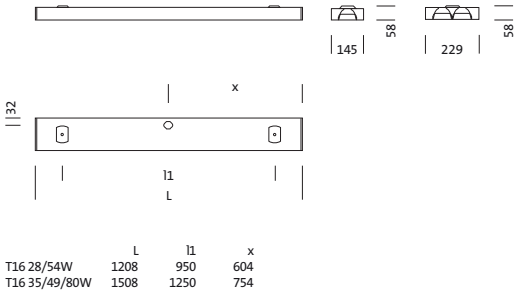


| | L | l1 | x |
|---|---|---|---|
| T16 28/54W | 1208 | 950 | 604 |
| T16 35/49/80W | 1508 | 1250 | 754 |

IP 20

| | |
|---|---|
| Bestückung: | 1x T16 28/54W |
| Fassung: | G5 |
| Gew. (kg): | 2,6 |
| Bestell-Nr.: | 5LF51B71HW |
| EAN: | 4039806580443 |

**Details Produktdaten:**
**5LF51B71HW**

# RasterlM,1x28/54W,T16,EVG,dir,Anb





**Technische Detailbeschreibung**

**Kenndaten**
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte M
- Bestell-Nr.: 5LF51B71HW

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Entblendung: Spiegelraster aus Aluminium, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T16 28/54W
- Fassung: G5

**Vorschaltgerät:**
- Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt

**Material | Farbe**
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß
- Stirnwand: PS, weiß

**Montage**
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung


**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz

**Abmessung | Gewicht**
- Länge: 1207mm
- Breite: 145mm
- Höhe: 58mm
- Gewicht: 2,6kg

**Approbation**
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

**Maße:**

**5LF51B71HW** **RasterlM,1x28/54W,T16,EVG,dir,Anb**

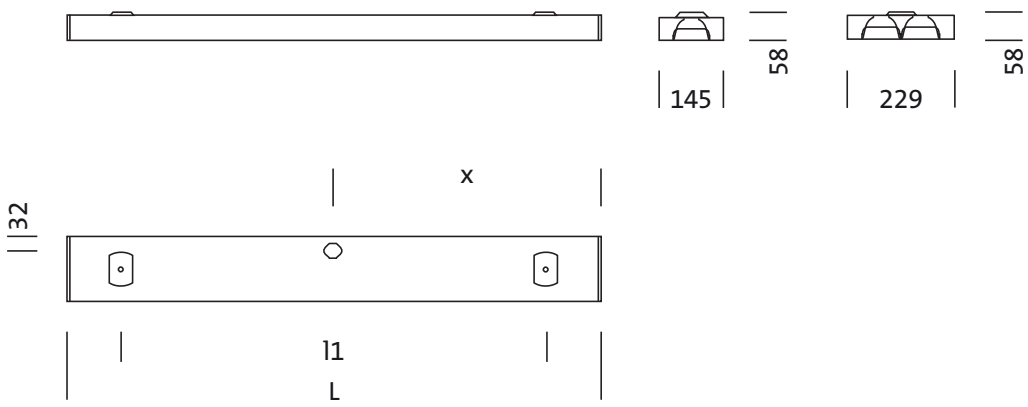


| | L | l1 | x |
|---|---|---|---|
| T16 28/54W | 1208 | 950 | 604 |
| T16 35/49/80W | 1508 | 1250 | 754 |