

Datenblatt - CSS-Y-8P

Zubehör SD-Interface / SD-Verteiler M12

☒ Vorzugstyp



- Zubehör für die Reihenschaltung mit serieller Diagnose



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	CSS-Y-8P
Artikelnummer	101209416
EAN Code	4030661388809
eCl@ss	27-27-24-91

Allgemeine Daten

Produkt-Name	Y-Adapter
Steckverbindertyp	2 x Kupplung, 8-polig 1 x Stecker, 8-polig
Bauform	Y-Adapter
Gewicht	50 g
Empfohlene Kombinationen	Sicherheitszuhaltung und Sensoren
Hinweis	Ermöglicht Sensoren und Zuhaltungen mit SD-Interface in Reihe zu schalten. Dazu werden sowohl die Sicherheitskanäle als auch die seriellen Diagnoseleitungen in Reihe geschaltet. Zur Verkabelung können M12 Leitungsverlängerungen verwendet werden. Der entstehende Spannungsverlust (Leitungslänge, Leitungs querschnitt, Spannungsfall/Sensor) muss beachtet werden. Er beschränkt die maximale Anzahl der in Reihe geschalteten Sensoren und Zuhaltungen mit SD-Interface.

Mechanische Daten

Anschlussart	M12
Verriegelung	Schraubverriegelung

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
- min. Umgebungstemperatur	-25 °C
- max. Umgebungstemperatur	+75 °C

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung U _e	30 VDC
Bemessungsbetriebsstrom I _e	4 A
Absicherung der Betriebsspannung	4 A

Abmessungen


Abmessungen	
- Breite	38 mm
- Höhe	20 mm
- Länge	54,5 mm

Dokumente


Montage- und Anschlussanleitung (de, en) 182 kB, 19.01.2018

Code: m_cssp02_de-en


Abbildungen

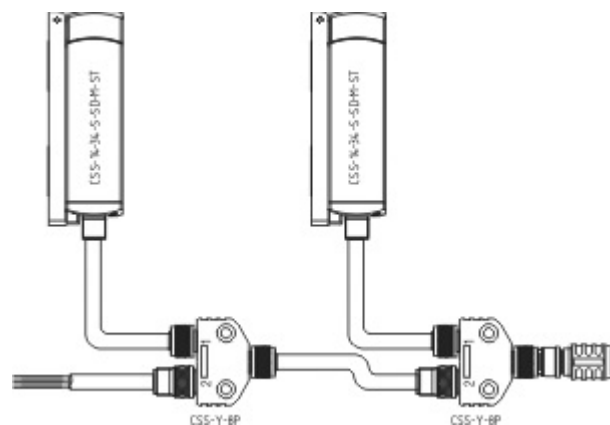

Anwendungsbeispiel

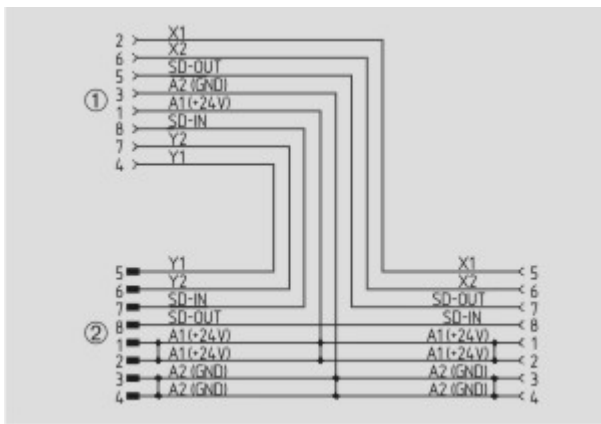

Anschlussgrafik

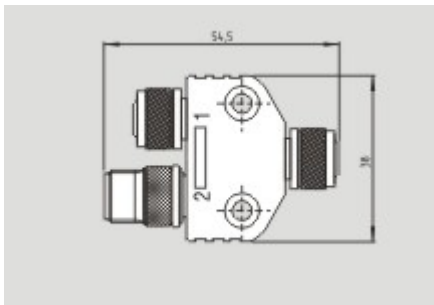

Produktgrafik

Systemkomponenten

Steckverbinder



V-SK8M12

- Verbindungsleitung
- 8-polig

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 30.10.2018 - 14:48:32h Kasbase 3.3.0.F.64l