

AO000291**LED-LEUCHTEN • MASCHINEN- UND WERKBANKLEUCHTEN**

LED Maschinenleuchte, M18x1 59lang, Weißlicht, 1,95W, 380lx, 5000K, 15-30V DC, M12-Stecker 4polig, IP65, VA+Sicherheitsglas, Helligkeit regelbar

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Bauform	Zylinder, Gewinde
Durchmesser	18 mm
Gewindemaß metrisch	18
Gewindesteigung	1 mm
Länge	59 mm
Schutzart (IP)	IP65
Streuverhalten Frontscheibe	klar
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl 1.4305
Werkstoff Frontscheibe	Sicherheitsglas

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausführung des elektrischen Anschlusses	M12-Stecker
Bemessungsbetriebsstrom	80 mA
Betriebsspannung	15 V ... 30 V
Helligkeit regelbar	+
Lampenleistung	1.95 W
Nennspannung	24 V
Polzahl	4
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der LEDs	1
Beleuchtungsstärke bei 500mm Abstand	380 lx
Beleuchtungsstärke im Zentrum (Abstand 1m)	80 lx
Farbtemperatur	5000 K
Leuchtenvariante	Maschinenleuchte
Lichtart	Weißlicht
Öffnungswinkel	120 °

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Risikogruppe	1
--------------	---


Weiteres

Verpackungsmaße	77.0mm x 25.0mm x 123.0mm
Versandgewicht	0.07kg
Warennummer	94054099


Klassifizierung

ipf Produktgruppe	190
eClass 8.0	27119010
eClass 9.0	27110345
eClass 9.1	27110345
ETIM-5.0	EC000348
ETIM-6.0	
ETIM-7.0	EC000348

Anschluss

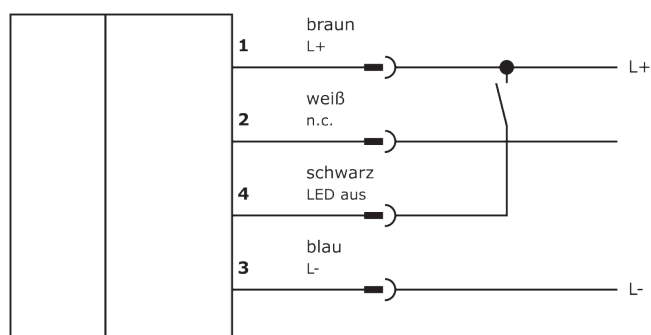

Massbild

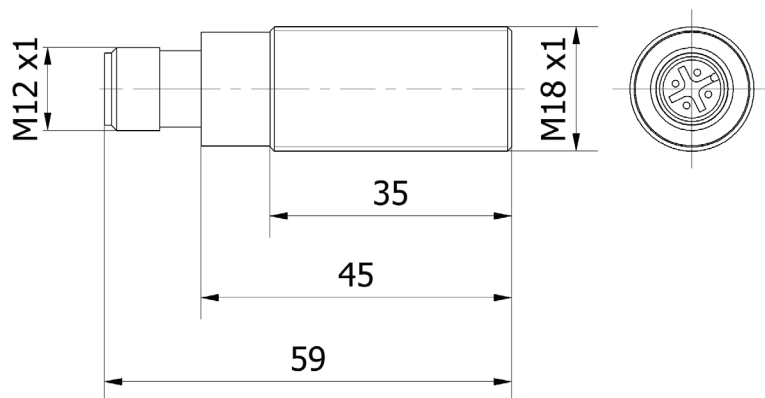

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

