

## Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt, abgesichert - mit Si-Lasttrennschalter NH00, Gehäusegröße 460x180




| Artikelbeschreibung      |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 17562                                              |
| EAN                      | 4024941175623                                      |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt, abgesichert |
| Stromstärke              | 63A                                                |
| Polzahl                  | 5p                                                 |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                                            |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                                 |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~                                |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50/60Hz                                                                                                                                                                                                          |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                                                                                             |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                                                                                                                                              |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas |
| Anschluss technik           | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt                                                                                                                                                              |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 25,0 qmm                                                                                                                                                                                                         |
| Kabeleinführung             | 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten                                                                                                                                                                                      |
| Geräte-Höhe                 | 503mm                                                                                                                                                                                                            |
| Geräte-Breite               | 180mm                                                                                                                                                                                                            |
| Geräte-Tiefe                | 192mm                                                                                                                                                                                                            |
| Gehäusegrösse               | 460x180 mm (HxB)                                                                                                                                                                                                 |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat                                                                                                                                                                                                     |
| Kontakte                    | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid                                                                                                                                         |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen                            |
|                                      | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm |
|                                      | Mit eingebauten Si-Lasttrennschalter NH00                                                 |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 4,07 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941175623   |
| Länge          | 560 mm          |
| Breite         | 215 mm          |
| Höhe           | 260 mm          |
| Gewicht        | 4,532 kg        |
| Volumen        | 26.400 ccm      |

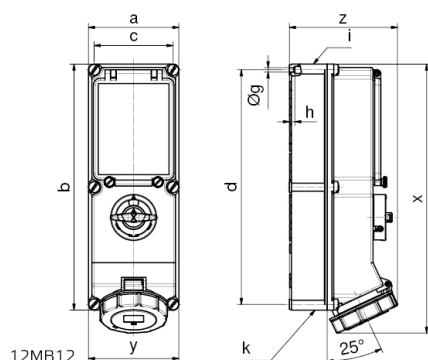

| Ampere<br>Poles | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>4 | 32<br>5 | 63<br>4 | 63<br>5 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a               | 134     | 134     | 134     | 134     | 180     | 180     |
| b               | 365     | 365     | 365     | 365     | 460     | 460     |
| c               | 117     | 117     | 117     | 117     | 160     | 460     |
| d               | 348     | 348     | 348     | 348     | 440     | 440     |
| Øg              | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 8,3     | 8,3     |
| h               | 8       | 8       | 8       | 8       | 6,5     | 6,5     |
| i               | M32/25  | M32/25  | M40/32  | M40/32  | M40     | M40     |
| k               | M32/25  | M32/25  | M40/32  | M40/32  | M40/32  | M40/32  |
| x               | 390     | 390     | 400     | 400     | 503     | 503     |
| y               | 134     | 134     | 134     | 134     | 180     | 180     |
| z               | 153     | 153     | 154     | 161     | 192     | 192     |