
Übersicht Produktdaten:
5LS41272T65

Monsun®,2x24W,LEDTube,EVG,PMMA,dir,AH








LED

Produktbeschreibung

Monsun®, Feuchtraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, weiß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, mit 2 x LED-Tube 24W, Lichtfarbe: 650, kaltweiß, Farbtemperatur: 5000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 100..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.277 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 110mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: D / F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 65

Bestückung:	2x LED-Tube 24W
Gew. (kg):	3,7
Bestell-Nr.:	5LS41272T65
EAN:	4050737038032

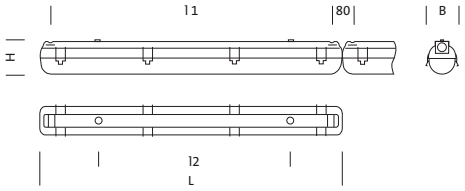

	L	l1	l2	B	H
5LS4...1T..	1277	1194	800	84	102
5LS4...1V..	1577	1494	1100	84	102
5LS4...2T..	1277	1194	800	130	110
5LS4...2V..	1577	1494	1100	130	110

Details Produktdaten:
5LS41272T65

Monsun®,2x24W,LEDTube,EVG,PMMA,dir,AH



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Monsun®
- Bestell-Nr.: 5LS41272T65

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne, Prismenstruktur, innenliegend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 25

Bestückung:
- Leuchtmittel: mit 2x LED-Tube 24W
- Bruttolichtstrom: 4100lm
- Lichtfarbe: 650, kaltweiß
- Zusatz: mit Leuchtmittel

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, mit Kettenabhänger
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 8 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seilabhänger, an der Decke, an der Montageschiene
- Anordnung: Einzelanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 100..240V, AC, 50/60Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1277mm
- Breite: 130mm
- Höhe: 110mm
- Gewicht: 3,7kg

Approbation
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: D / F
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+25°C
- Prüfzeichen: CE

Maße:

5LS41272T65 **Monsun®,2x24W,LEDTube,EVG,PMMA,dir,AH**

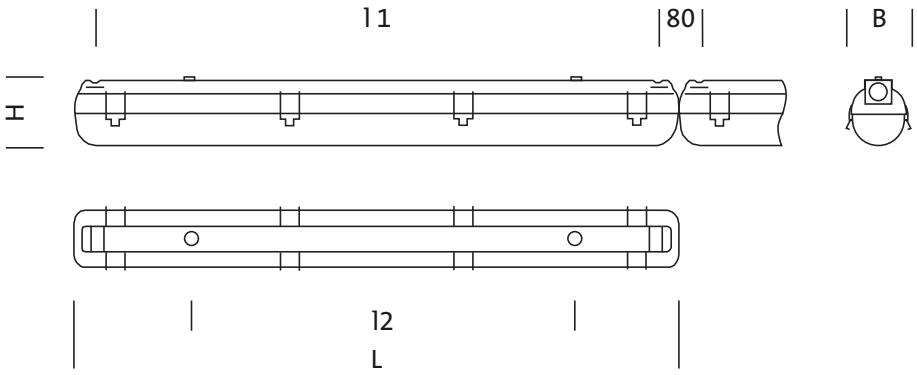

	L	l1	l2	B	H
5LS4 . . . 1T . .	1277	1194	800	84	102
5LS4 . . . 1V . .	1577	1494	1100	84	102
5LS4 . . . 2T . .	1277	1194	800	130	110
5LS4 . . . 2V . .	1577	1494	1100	130	110