

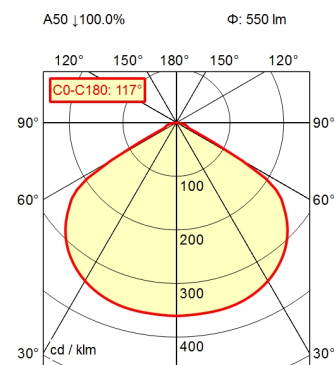


Serie 763 3pol mit Lei

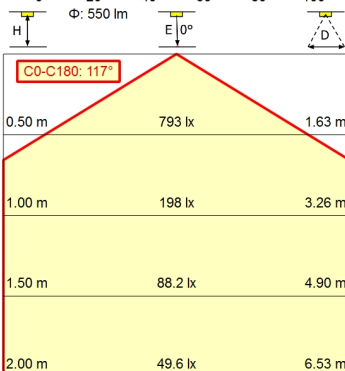

100 x 100 cm Φ : 550 lm
Em: 154 lx
Emax: 192 lx
Emin: 110 lx



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Bauform

Befestigung

Abmessungen

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

16 - 32 V; DC

ca. 5,5 W

ca. 550 lm

ca. 100 lm/W

Tageslichtweiß

ca. 6.500 K

Ra $\geq$ 80; R9 $\geq$ 10

Breitstrahlend; Direkt; Symmetrisch

120°

< 6 SDCM

ohne

$\leq$ 45.000 cd/m²

> 28

IP 67

III

Schaltbar; -

Extern

Aluminium; Eloxier; Silbermetallic

Borosilicat

ca. 0,2 kg

ca. 0,15 m; Verbindungsstecker; Serie 763 3pol mit

Leitung

Anbauversion

Verschraubung

37 mm

25 °C

Flood

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021