
Übersicht Produktdaten:
5LL21771E

Rasterl,1x58W,T26,EVG,dir,Anb






Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte, Langfeldleuchte, weiß, primäre Entblendung mit Raster, aus Aluminium, lackiert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.548 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 87mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 20

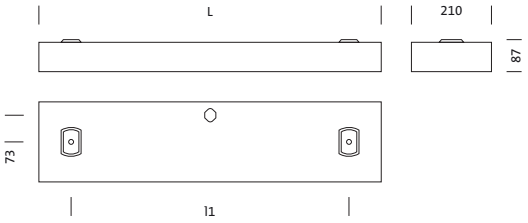

	L	l1
T26 36W	1248	1000
T26 58W	1548	1300

Bestückung:	1x T26 58W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	4,9
Bestell-Nr.:	5LL21771E
EAN:	4039806052681

Details Produktdaten:
5LL21771E

Rasterl,1x58W,T26,EVG,dir,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte
- Bestell-Nr.: 5LL21771E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Raster aus Aluminium, lackiert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 58W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1548mm
- Breite: 210mm
- Höhe: 87mm
- Gewicht: 4,9kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Maße:

5LL21771E **Rasterl,1x58W,T26,EVG,dir,Anb**

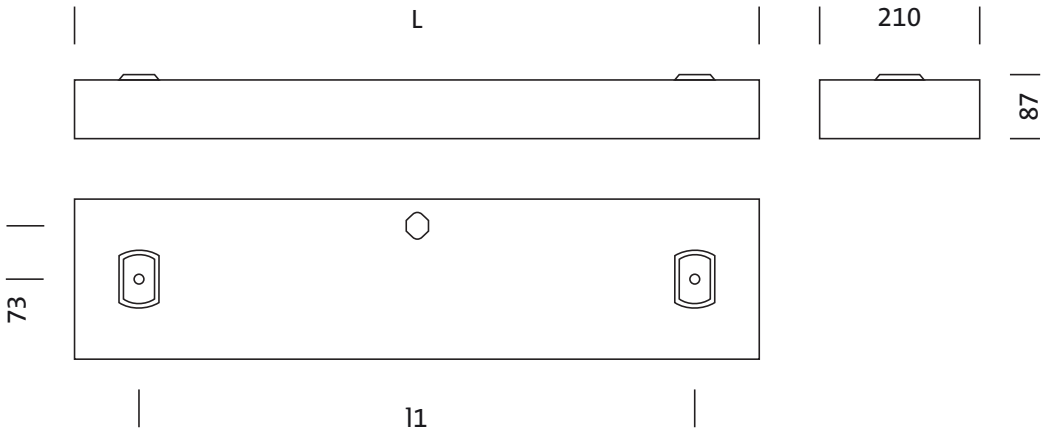

	L	l1
T26 36W	1248	1000
T26 58W	1548	1300