INSTRUCTION

Quardo
901706.002

RZB LIGHTING


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20 IK03

2 x 1,5 mm²

1,50 mm²

Umgebungstemperatur / temperature ambiente
=> -20 °C ... + 35 °C






[mm]	[mm]		P
L 176, B 176, H 4	LA 165, BA 165, HE 150, HEL 145, S 1-30	LED	1 x 34 W

Φ [lm]	P [W]	EEK	EEK	
4200	37	A++	A++	1,02 kg

CCT [K]	CRI	RG
3000	85	RG 1

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]
18,6 A / 240 µs	21	34	35	57






DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201





EN 12464
EN 13201





EN 12464




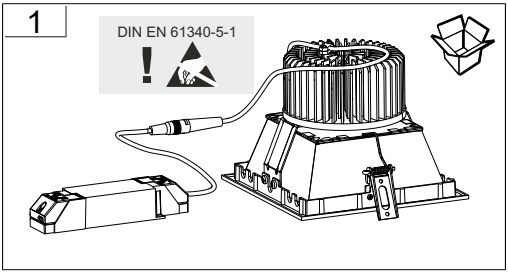

1
DIN EN 61340-5-1

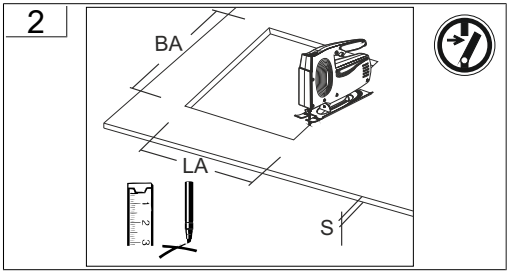

2
BA
LA
S

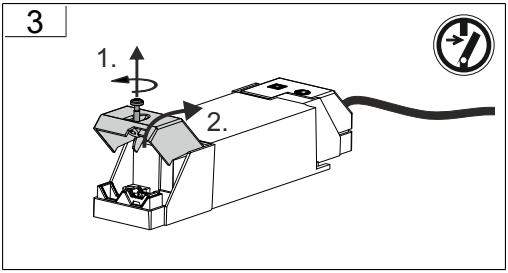

3
1.
2.

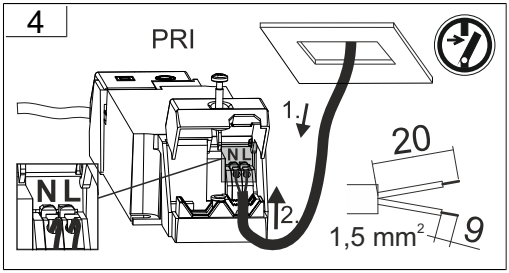

4
PRI
1.
2.
N L
20
1,5 mm²
9

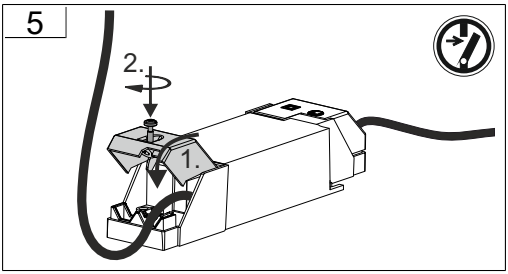
5
2.
1.

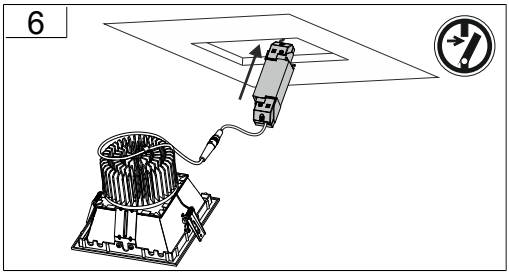
6

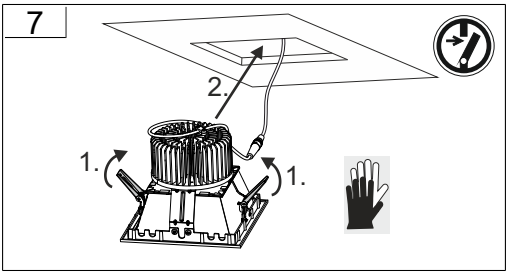

7
2.
1.
1.

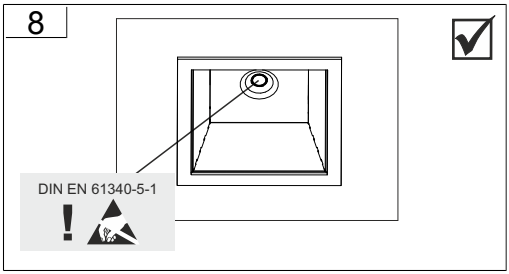

8
DIN EN 61340-5-1




Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

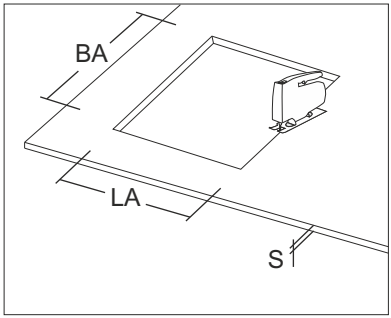

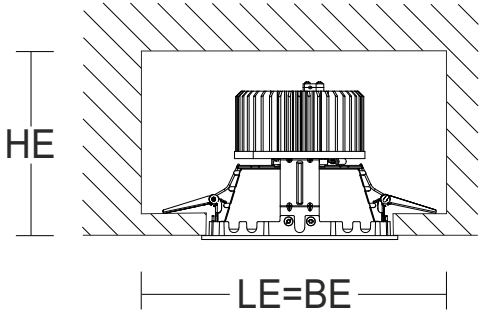

	L	B	H	LA	BA	S	LE	BE	HE
Quardo LED	176	176	4	165	165	1-30	500	500	150



Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten

Not to be covered with thermal insulation material

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de