INSTRUCTION


34-2018


Lightstream LED 721718.004

RZB LIGHTING

IP 65 IK08 ~ 220 - 240 V 50/60 Hz LED 3 x 2,5 mm² 2,50 mm²








	[mm]		Ta min
721718.004	L 501, B 374, H 182	11,6 kg	-30 °C


	P	P	Φ	CCT	CRI	Ta max
LED	4 x 56 W	225 W	23800 lm	3000 K	80	50 °C

EEK	EEK	I max / I max/2 / T50	B10	B16	C10	C16
A++	A++	75 A / 570 µs	1	2	1	3









Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464




EN 12464
EN 13201
LED

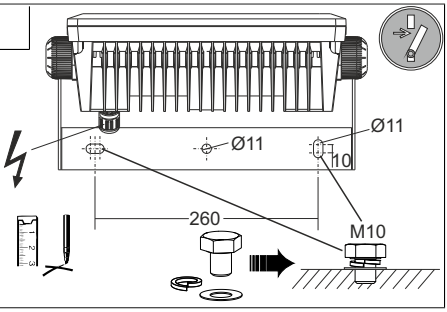


RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

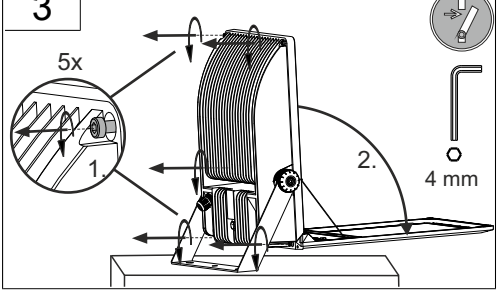
1



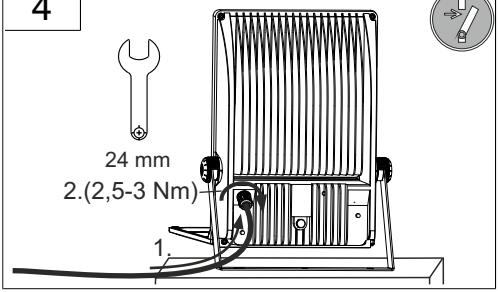
2



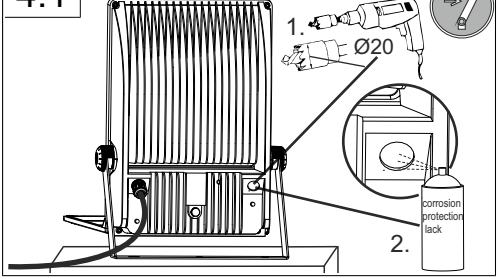
3



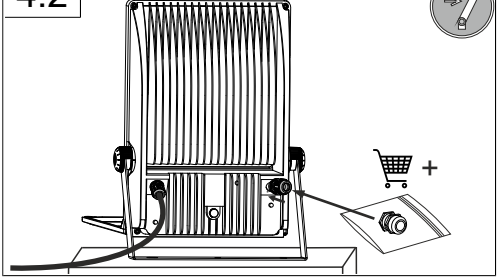
4



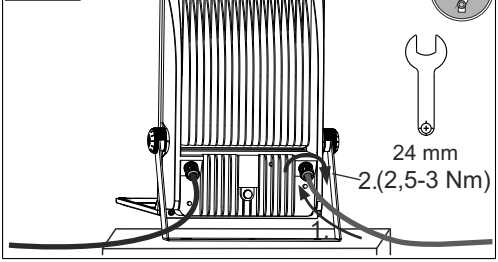
4.1 Durchschleifen / loop in-and-out



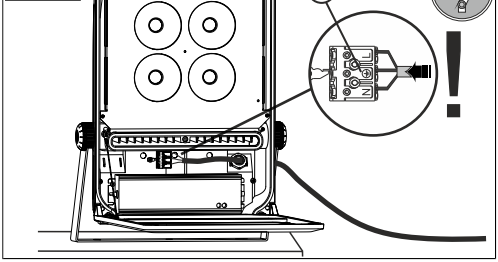
4.2 Durchschleifen / loop in-and-out

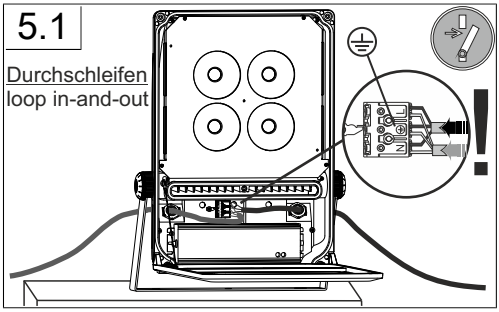


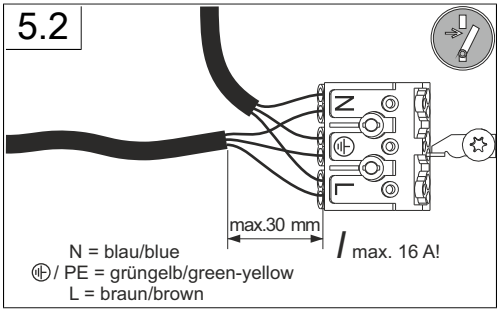
4.3 Durchschleifen / loop in-and-out

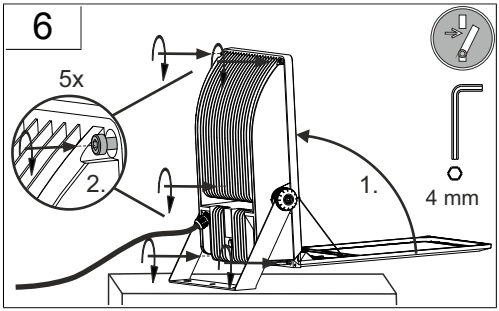


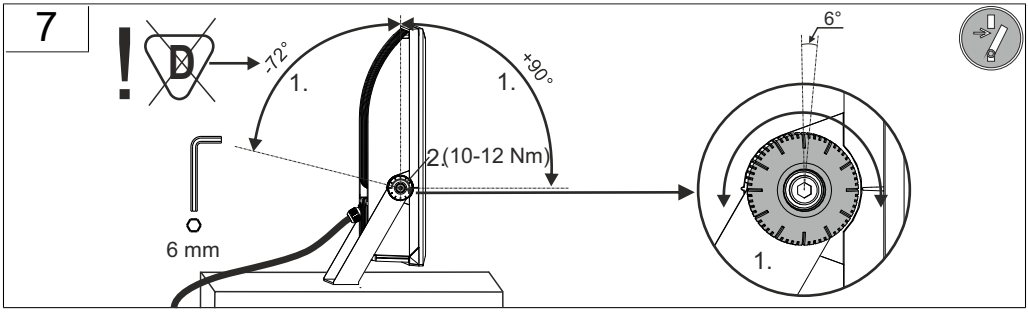
5

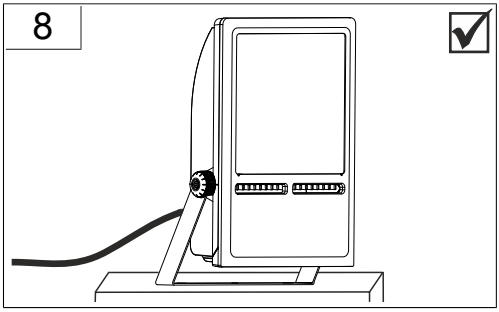



5.1
Durchschleifen
loop in-and-out


5.2
N
L
max.30 mm
max. 16 A!
N = blau/blue
PE = grüngelb/green-yellow
L = braun/brown


6
5x
2.
1.
4 mm



7
-72°
1.
+90°
1.
2 (10-12 Nm)
6 mm
6°
1.









8







Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit D-Kennzeichnung nach EN 60598-2-24		Reference for application of lumiaires with D- marking according to EN 60598-2-24	
IP 4x	Umgebung ohne Staubablagerung	IP 4x	Environment without dust deposit
IP 5x	Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung	IP 5x	Environment with non-electrically conductive dust deposit
IP 6x	Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung Maximale Umgebungstemperatur beim Einsatzt der Leuchte in solcher Umgebung beträgt nur 25° C!	IP 6x	Environment with electrically conductive dust deposit Maximum ambient temperature when using the luminaire in such an environment is only 25 ° C!


! 0,2 m


Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,2 m betragen! /
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0,2 m!



	982052.004	L 346, B 248, H 47,	0,86 kg
	982003.000	L 346, B 112, H 154,	3,6 kg
	982003.004	L 346, B 112, H 154,	3,6 kg
	982004.000	L 346, B 136, H 204,	4,7 kg
	982004.004	L 346, B 136, H 204,	4,7 kg
	982005.000	L 346, B 136, H 204,	5,1 kg
	982005.004	L 346, B 136, H 204,	5,1 kg
	982002.000	L 346, B 97, H 154,	2,9 kg

	982002.004	L 346, B 97, H 154,	2,9 kg
	982045.000	L 346, B 97, H 154,	2,6 kg
	982045.004	L 346, B 97, H 154,	2,6 kg
	982046.000	L 346, B 110, H 204,	3,8 kg
	982046.004	L 346, B 110, H 204,	3,8 kg
	982060.004	, H 45,	18 g
	982401.004	L 525, B 381, H 87,	4,5 kg

	982019.000	L 244, B 68, H 39	1,18 kg

	981984.004	L 465, B 325, H 32,	1,79 kg
	982083.000	L 28, B 28, H 1	2,2 g