
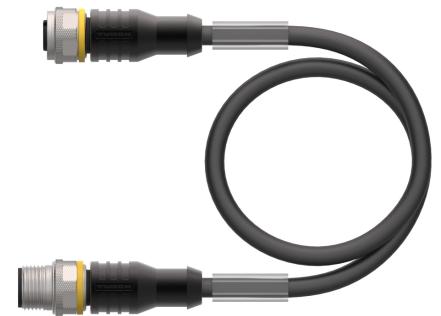


# RKC4.5T-2-RSC4.5T/TEL

## Aktuator- und Sensorleitung / PVC – Verbindungsleitung

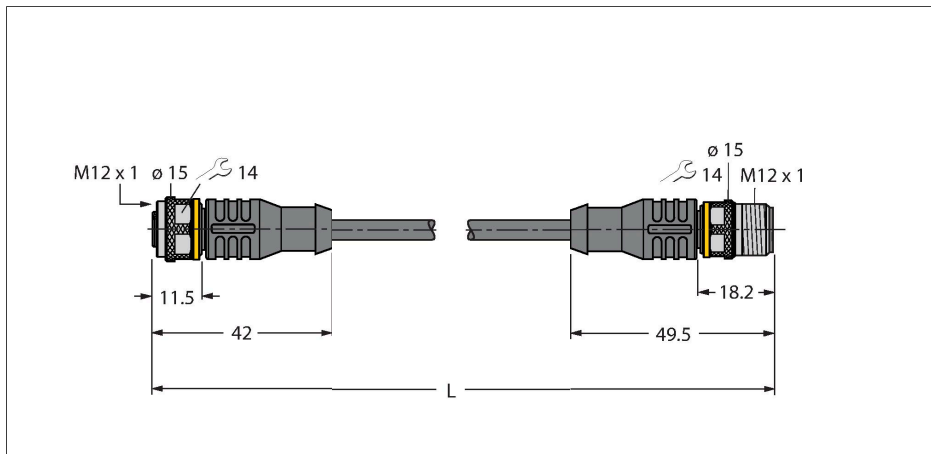

### Technische Daten


|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                      | RKC4.5T-2-RSC4.5T/TEL                     |
| Ident-No.                | 6625212                                   |
| Steckverbinder A         | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert        |
| Polzahl                  | 5                                         |
| Kontakte                 | Messing, CuZn, vergoldet                  |
| Kontaktträger            | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt                 |
| Dichtung                 | Kunststoff, FPM/FKM                       |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                         |
| Verschmutzungsgrad       | 3                                         |
| Schutzart                | IP67, IP69K, nur im verschraubten Zustand |
| Steckverbinder B         | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert         |
| Polzahl                  | 5                                         |
| Kontakte                 | Messing, CuZn, vergoldet                  |
| Kontaktträger            | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt                 |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                         |
| Verschmutzungsgrad       | 3                                         |
| Schutzart                | IP67, IP69K, nur im verschraubten Zustand |
| Leitung                  |                                           |
| Leitungsdurchmesser      | Ø 5.5 mm ± 0.20                           |
| Leitungslänge            | 2 m                                       |
| Leitungsmantel           | PVC, Schwarz                              |
| Aderisolierung           | PVC                                       |

### Merkmale



- M12-Kupplung, gerade, 5-polig
- M12-Stecker, gerade, 5-polig
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- Chemikalien- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 2.0 Meter

### Leitungsquerschnitt

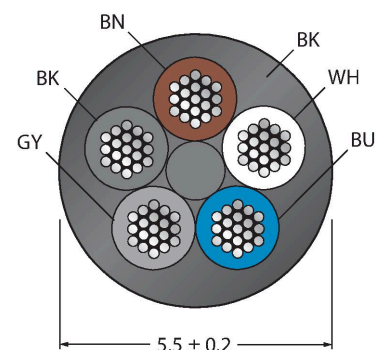

### Kontaktbelegung

Technische Daten

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Adernquerschnitt                        | 5 x 0.34 mm²       |
| Litzenaufbau                            | 42 x 0.1 mm        |
| Aderfarben                              | BN, WH, BU, BK, GY |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                    |
| Bemessungsspannung                      | 60 V               |
| Prüfspannung                            | 2000 V             |
| Strombelastbarkeit                      | 4 A                |
| Isolationswiderstand                    | > 30.5 MΩ/km       |
| Durchgangswiderstand                    | max. 57 Ω/km       |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                    |
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung)       | ≥ 5 x Ø            |
| Biegeradius (flexibler Einsatz)         | ≥ 10 x Ø           |
| Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand | -40 °C...+105 °C   |
| Umgebungstemperatur in Bewegung         | 0 °C...+80 °C      |



Schaltplan



Montagezubehör

TORQUE-WRENCH-SET-AS


6936170



Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206



Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig