Übersicht Produktdaten:
5LS23472TR


Europlex®TC,2x18W,TCLEL,EVG,PMMA,dir,Anb








TC-LEL
2G11



Produktbeschreibung

Europlex® TC, Wannenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 2 x TC-LEL 18W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 1,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus PC, unbehandelt, weiß, Durchmesser: 360 mm, Höhe: 83mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Stahlblech, lackiert, weiß, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück,






	D	H
TC-SEL 11W	360	83
TC-LEL 18W	360	83
T16-R 55W	360	83

Bestückung:	2x TC-LEL 18W
Fassung:	2G11
Gew. (kg):	1,6
Bestell-Nr.:	5LS23472TR
EAN:	4039806193292

Lichttechnik

5LS23472TR
2 x TC-LEL 18W/840 ϕ 2300 lm ηLB 43,8%



Details Produktdaten:
5LS23472TR

Europlex®TC,2x18W,TCLEL,EVG,PMMA,dir,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Wannenleuchte
- Familie: Europlex® TC
- Bestell-Nr.: 5LS23472TR

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Abdeckwanne, opal
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

Bestückung:
- Leuchtmittel: Kompakt-Leuchtstofflampe, 2x TC-LEL 18W
- Fassung: 2G11
- Zusatz: ohne Leuchtmittel, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: PC, unbehandelt, weiß, zylindrisch
- Abdeckwannen-Verschluss: Stahlblech, lackiert, weiß
- Anzahl: 3 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Durchmesser: 360mm
- Höhe: 83mm
- Gewicht: 1,6kg

Approbation
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Maße:

5LS23472TR **Europlex®TC,2x18W,TCLEL,EVG,PMMA,dir,Anb**

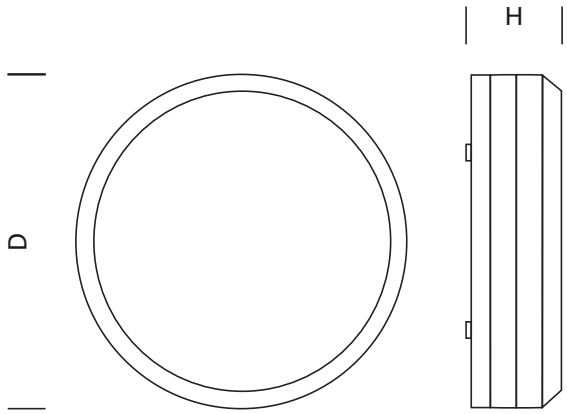

	D	H
TC-SEL 11W	360	83
TC-LEL 18W	360	83
T16-R 55W	360	83