DÄMMERUNGSSCHALTER CDS-A/N

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
CDS-A/N braun	ED10016547	4015120016547





Kurzbeschreibung:

- Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen
- Potenzialfreier Relaiskontakt
- Einstellung des Lichtwertes von außen
- LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei)

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Wandmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 96 mm x Breite 76 mm x Länge 52 mm
Schaltleistung	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potenzialfreier Relaiskontakt
Lichtwert	5 - 300 Lux
Einschaltverzögerung	60 Sek.
Ausschaltverzögerung	60 Sek.

Zubehör


DÄMMERUNGSSCHALTER CDS-A/N

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
CDS-A/N braun	ED10016547	4015120016547






Maße in mm

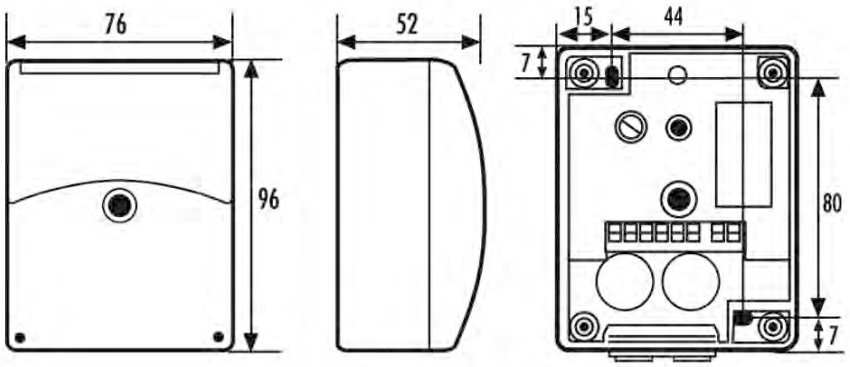

Dämmerungsschalter CDS-A/T, CDS-A/N, CDSi-A/N, CDSi-A/N16AX, CDS-E

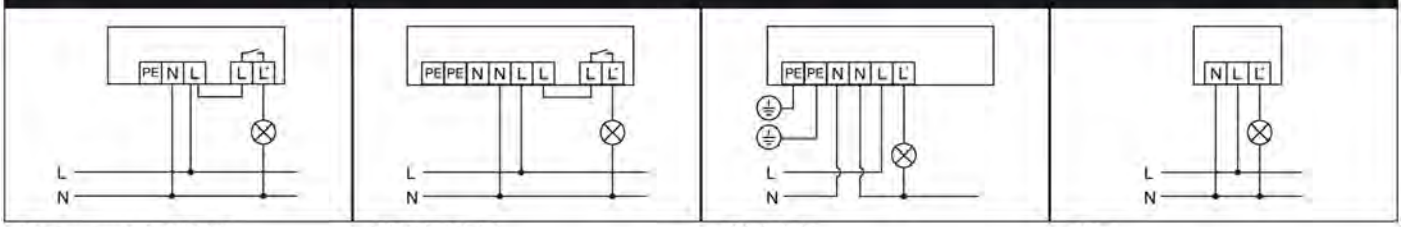

Dämmerungsschalter CDS-A/T | CDS-A/N, CDSi-A/N | CDSi-A/N16AX | CDS-E

Standardbetrieb:
Brücke werksseitig eingebaut: 230 V ~ werden geschaltet. Wenn die werkseitig eingebaute Brücke entfernt wird, kann der Relaiskontakt potenzialfrei genutzt werden.