


ART.: 3105556

WL210 opal

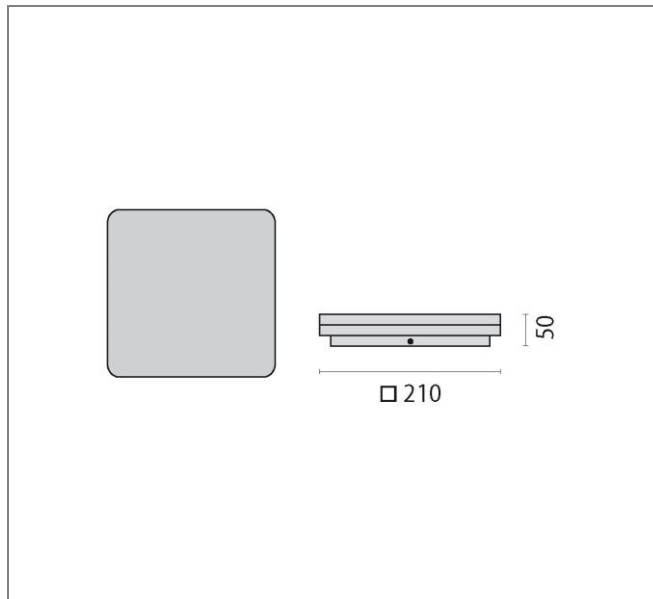

Art. 3105556 Quadratische Wandanbauleuchte WL 210 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 15W. Leistung reduzierbar auf 10W mit DIP-Schalter. LED-Wand- und Deckenleuchte für repräsentative Beleuchtungskonzepte. Geometrische Formensprache in zeitlosem Stil (quadratisch). Lichtlenkende Kunststoffoptik sorgt für eine attraktive und gleichmäßige Leuchtdichteverteilung. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen, insbesondere für Verkehrszonen wie Korridoren und Treppenhäusern. Leuchtengehäuse aus PMMA. Befestigung über justierbaren Montageklemmbügel. Oberfläche silbergrau. Leuchtenabdeckung mit Randaufbau 14 mm aus PMMA transluzent weiß, satiniert. Direkt strahlend. Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen. Inkl. Durchgangsverdrahtung. Inkl. Konstantstromkonverter. Statisch. Schutzklasse II. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe umschaltbar mit DIP-Schalter auf 3000K oder 4000K. Leuchtenlichtstrom 1620 lm. Leuchteneffizienz 108 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 210 mm. Breite 210 mm. Höhe 50 mm. Gewicht 0,9 kg.

Leuchtenlichtstrom	1620 lm
Anschlussleistung	15 W
Leuchteneffizienz	108 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG Standard
Rug	≤ 25

