Übersicht Produktdaten:
5LL21671C

Rasterl,1x36W,T26,EVG,dir,Anb





Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Profil-Lamellenraster, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x T26 36W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.248 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 87mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

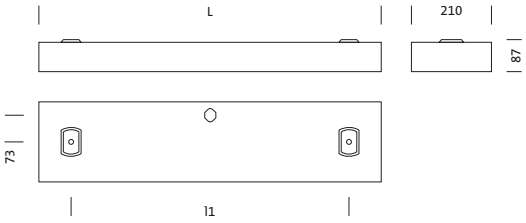

	L	l1
T26 36W	1248	1000
T26 58W	1548	1300

IP 20

Bestückung:	1x T26 36W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	4,0
Bestell-Nr.:	5LL21671C
EAN:	4039806051721

Lichttechnik

5LL21671C
1 x T26 36W/840 ϕ 3200 lm



η_{LB} 64,9%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	69	1229
L_{70}	178	1658
L_{65}	283	2129
UGR	15,2	17,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,3	1,5	2,5	2,9	6,3	7,3
30 m²	2,0	2,2	4,0	4,4	9,9	11
40 m²	2,5	2,8	5,1	5,6	13	14
50 m²	3,1	3,3	6,1	6,7	15	17
75 m²	4,5	4,9	9,1	9,7	23	24
100 m²	5,9	6,2	12	12	29	31
500 m²	28	28	55	57	139	142

Faktoren andere Bestückungen
2x36W 0,5
Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

Details Produktdaten:
5LL21671C

Rasterl,1x36W,T26,EVG,dir,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte
- Bestell-Nr.: 5LL21671C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Profil-Lamellenraster aus Aluminium, matt
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 19

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 36W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1248mm
- Breite: 210mm
- Höhe: 87mm
- Gewicht: 4,0kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Maße:

5LL21671C **Rasterl,1x36W,T26,EVG,dir,Anb**

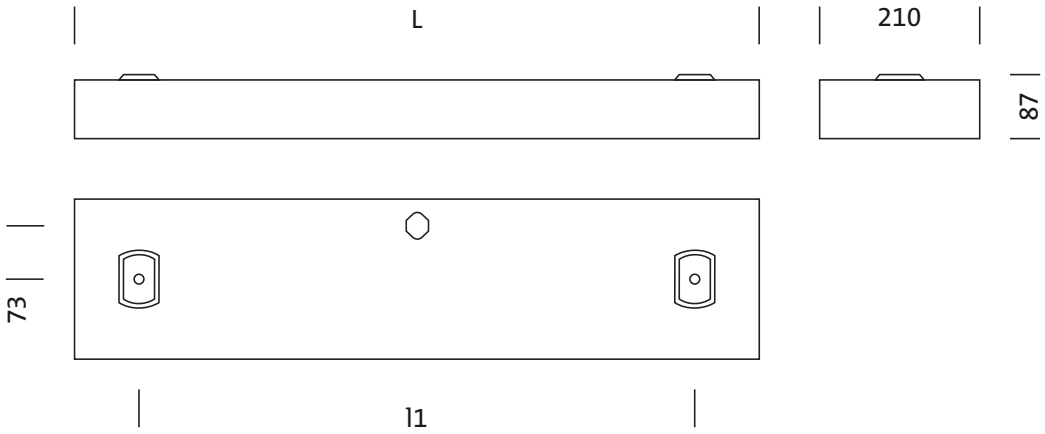

	L	l1
T26 36W	1248	1000
T26 58W	1548	1300