Produktinformation 8801Ü/E27 max 150W
TOC: 13 120 10

Pollerleuchten.

Leuchtenkopf aus Aluminiumguss.

Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Querschnitt oval.

Bodenplatte aus Aluminiumguss.

Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Abdeckung des Lampenraumes mit temperaturwechselbeständigem Einscheiben-Sicherheitsglas.

Lampenwechsel nach Abnahme der oberen Abdeckplatte, die durch Edelstahlschrauben mit Innensechskant gesichert ist.


Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2 x 4 mm².
Schutzart Anschlussraum IP23.

···Ü···, wahlweise mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 16 A. Einspeisung für zwei Kabel max. 5 x 6 mm².
Schutzart Kabelübergangskasten IP54.

Elektrische Ausführung
Kein Betriebsmittel erforderlich, Lampenbetrieb direkt an Netzspannung.

Ausschreibungstext
Repräsentative Pollerleuchte. Für 1 Allgebrauchsglühlampe E 27 max. 150 W. Einseitiger, asymmetrischer Lichtaustritt zur Bodenbeleuchtung. Leuchtenkopf und Bodenplatte aus Aluminiumguss. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil. Leuchtenkörper mit ovalem Querschnitt. Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt. Abdeckung des Lampenraumes aus temperaturwechselbeständigem Einscheiben-Sicherheitsglas. Lampenwechsel durch Öffnen der obere Abdeckplatte. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Übergangskasten für eine Sicherung 16 A. Einspeisung für zwei Kabel bis 5 x 6 mm². Mit Fassung, Vorschaltgerät und Zündgerät mit Abschaltautomatik. Schutzklasse II. Schutzart IP 65. Kein Betriebsmittel erforderlich, Lampenbetrieb direkt an Netzspannung.



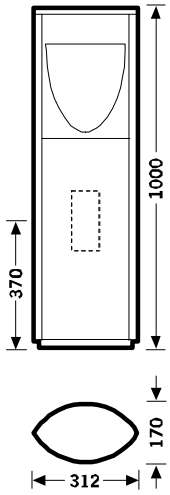

Gewicht	**12,9 kg**
Schutzart Lampenraum	**IP65**
Schutzart Anschlussraum	**IP54**
Sockel	**E27**

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
22 214 00	08800 Erdstück Leuchte

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management