ERR 31/1 S



Kurzinformation

Radial-Rohrventilator, DN315, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Fabrikationsstätte, Lagerraum, Labor


Artikelnummer	0080.0279

Technische Daten

Fördervolumen	1.700 m³/h
Drehzahl	2.630 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	280 W
I_{Nenn}	1,2 A
I_{Max}	1,4 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	6,89 kg
Nennweite	315 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 40 °C
Sortiment	C
EAN	4012799802792
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	66 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	79 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	78 dB(A)

ERR 31/1 S

Kennlinie

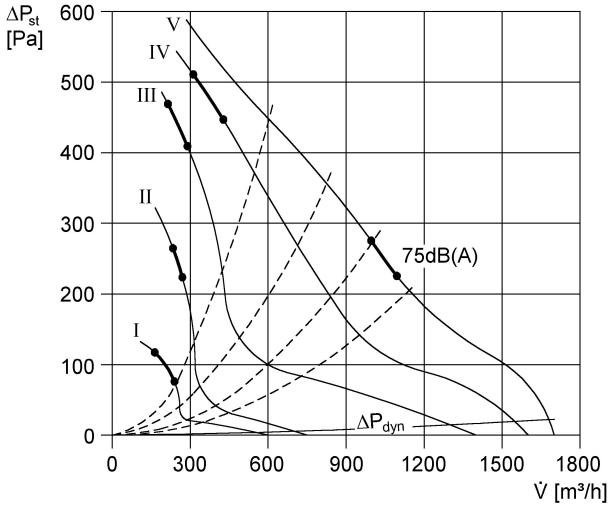

Maße [mm]

