
**Übersicht Produktdaten:**
**5LS41211EA04**

# Monsun®,1x58W,T26,VVG,PMMA,dir,NL,1h,AH









**Produktbeschreibung**

Monsun®, Feuchtraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, weiß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 1 x T26 58W, Vorschaltgerät: VVG, induktiv, mit Klemme, 3+1polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Vorschaltgerät: Notlicht-Element, Akku: NiMh, 3 Ah, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.577 mm, Breite: 84 mm, Höhe: 102mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 65

| | |
|---|---|
| Bestückung: | 1x T26 58W |
| Fassung: | G13 |
| Gew. (kg): | 3,7 |
| Bestell-Nr.: | 5LS41211EA04 |
| EAN: | 4039806615145 |

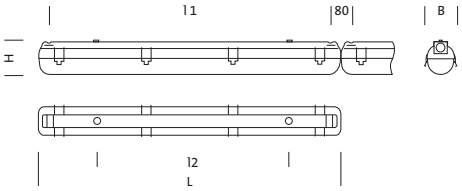


| | L | l1 | l2 | B | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xT26 18W | 667 | 584 | 330 | 84 | 102 |
| 1xT26 36W | 1277 | 1194 | 800 | 84 | 102 |
| 1xT26 58W | 1577 | 1494 | 1100 | 84 | 102 |
| 2xT26 18W | 667 | 584 | 330 | 130 | 110 |
| 2xT26 36W | 1277 | 1194 | 800 | 130 | 110 |
| 2xT26 58W | 1577 | 1494 | 1100 | 130 | 110 |

**Details Produktdaten:**
**5LS41211EA04**



# Monsun®,1x58W,T26,VVG,PMMA,dir,NL,1h,AH



**Technische Detailbeschreibung**

**Kenndaten**
- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Monsun®
- Bestell-Nr.: 5LS41211EA04

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne, Prismenstruktur, innenliegend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 19

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: für Leuchtstofflampe, 1x T26 58W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung, ohne Sicherung

**Vorschaltgerät:**
- Vorschaltgerät: VVG

**Komponente 2**

**Bestückung:**
- Zusatz: für Notlicht-Funktion

**Vorschaltgerät:**
- Vorschaltgerät: Notlicht-Element

**Material | Farbe**
- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, ohne Kettenabhänger
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

**Montage**
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seilabhänger, an der Decke, an der Montageschiene, an der Tragschiene, an der Wand
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Klemme, 3+1polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz


**Abmessung | Gewicht**
- Länge: 1577mm
- Breite: 84mm
- Höhe: 102mm
- Gewicht: 3,7kg

**Approbation**
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE

**Maße:**

**5LS41211EA04**

**Monsun®,1x58W,T26,VVG,PMMA,dir,NL,1h,AH**

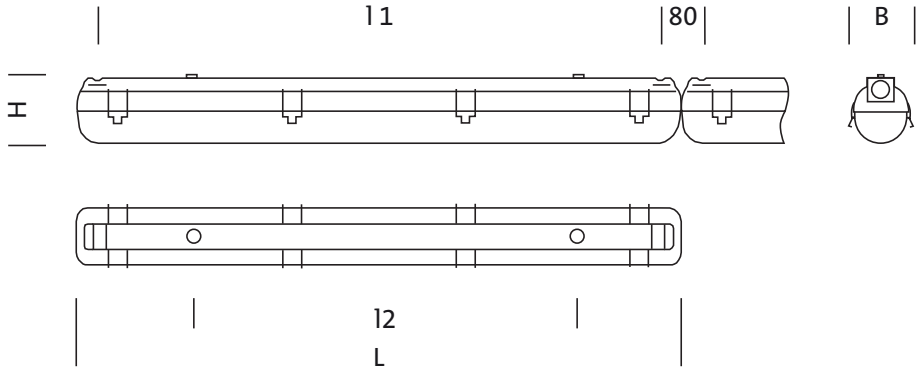


| | L | l1 | l2 | B | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xT26 18W | 667 | 584 | 330 | 84 | 102 |
| 1xT26 36W | 1277 | 1194 | 800 | 84 | 102 |
| 1xT26 58W | 1577 | 1494 | 1100 | 84 | 102 |
| 2xT26 18W | 667 | 584 | 330 | 130 | 110 |
| 2xT26 36W | 1277 | 1194 | 800 | 130 | 110 |
| 2xT26 58W | 1577 | 1494 | 1100 | 130 | 110 |


Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com