Produktinformation Offset W2 CDP 128/54 E
TOC: 52 791 04

Wandleuchten Offset W··· mit Feinprismatik CDP

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Umfeldbeleuchtung.

Optisches System
···CDP··· Feinprismatik. Unterseitig PC-Leuchtenabdeckung mit Feinprismatik-Strukturen für Rundum-Entblendung, innen teilreflektierend beschichtet.

Leuchte
Direkt-indirekt strahlende Wandleuchte, bestehend aus Leuchtenkopf und Leuchtenträger, silbergrau, ähnlich RAL 9006, und Wandbefestigungselement für schnelle Einmann-Montage.


Leuchtenkopf
Seitlich am Leuchtenträger befestigt. Umlaufende Rahmenprofile stirnseitig zu exakten Stoßfugen zusammengeführt.


Elektrischer Anschluss
Mit Verbindungsklemme bis 2,5 mm².

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.


Ausschreibungstext
Wandleuchte. Für Allgemein- und Ergänzungs-Beleuchtung. Direkt-indirekt strahlend. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit Wand-Befestigungselement, silbergrau pulverlackiert, ähnlich RAL 9006. Leuchtenkörper aus extrudierten Aluminium-Elementen. Bestehend aus einem seitlich am Leuchtenträger angeordneten Leuchtenkopf aus umlaufendem Rahmenprofil. Separates Wand-Befestigungselement für schnelle Ein-Mann-Montage. Mit CDP-Abdeckscheiben. Mit Feinprismen-Strukturen für Rundum-Entblendung, innen teilreflektierend beschichtet. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Anschlussfertig verdrahtet. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



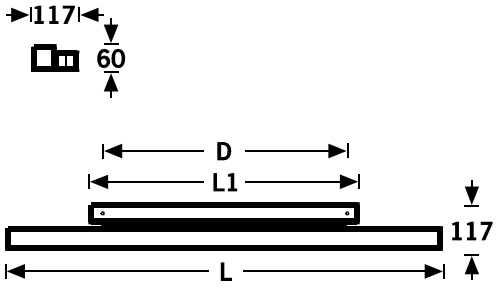



Datei TX020567
1 x T5 28 W
D63
Eta LB 0,84
c0-c180
c90-c270



Datei TX020565
1 x T5 54 W
···(54W)
D63
Eta LB 0,79
c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**4,1 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,5 J**
DIN 5040	**D63**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,84**

L (mm): **1188**
D (mm): **450**
L1 (mm): **730**

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
45 929 00	Offset ZA 154 Leuchtenabdeckung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/28 GMDM Global Material Data Management