
Produktinformation 7402N/TC11 E Einf as
TOC: 12 633 04

Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-SEL 11 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**2,15 kg**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**B30**
Sockel	**2G7**
η_{LB}	**0,61**


Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche.

Optisches System
Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Bajonettverschlüsse.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert.
Mit Lampenhaltern für Kompakt-Leuchtstofflampen aus Edelstahl. Geeignet für Montage an Decken und Wänden.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne. Durchmesser 402 mm. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-SEL 11 W. Abdeckwanne in zeitlos sphärischem Design. Gleichmäßig ausgeleuchtet, mit fein strukturierter Oberfläche im Mattdekor. Wannenbefestigung mittels einfach zu bedienender Bajonettverschlusstechnik. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP40. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

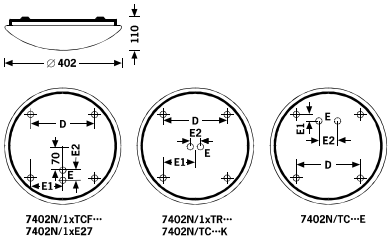

D (mm): **220**
E1 (mm): **13**
E2 (mm): **62**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 828 00	07402C Dekor-Deckenring AL-glanzelox
21 833 00	07402T Dekor-Deckenring AL-Titan
21 835 00	07402W Dekor-Deckenring weiss
56 850 00	07402ZQ 01
56 851 00	07402ZQ 05
12 389 00	682/1 Notlichteinsatz
28 691 00	Wanne 7402N/TC11 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management