Produktinformation Spyd M84 RPX2 LED4000-840 ETDD TWLi
TOC: 6367151

Leuchtentyp
LED-Einlegeleuchte für Systemdecken.

Montagearten
Für Systemmaß 625 mm x 625 mm.

Optisches System
Mit Parabolspiegelraster, hochglänzend. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.


LED-System
Leuchtenlichtstrom 4000 lm, Anschlussleistung 44 W, Lichtausbeute der Leuchte 91 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 35000 Betriebsstunden.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper und Kaschierung aus Stahlblech. Farbe weiß.

Elektrischer Anschluss
Linect® Leuchtenverbindungssystem als optionaler Anschluss mittels kompatibler Steckverbindungssysteme oder konventioneller Art am Leuchtenkörper integriert.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Ausschreibungstext
LED-Einlegeleuchte für Systemdecken. Für Systemmaß 625 mm x 625 mm. Mit Parabolspiegelraster, hochglänzend. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtenlichtstrom 4000 lm, Anschlussleistung 44 W, Lichtausbeute der Leuchte 91 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 35000 Betriebsstunden. Leuchtenkörper und Kaschierung aus Stahlblech. Farbe weiß. Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C. Linect® Leuchtenverbindungssystem als optionaler Anschluss mittels kompatibler Steckverbindungssysteme oder konventioneller Art am Leuchtenkörper integriert. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

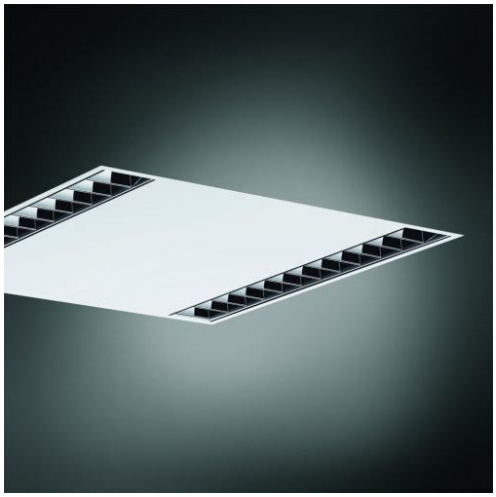



Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**4,5 kg**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtfestigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
η_{LB}	**1,00**

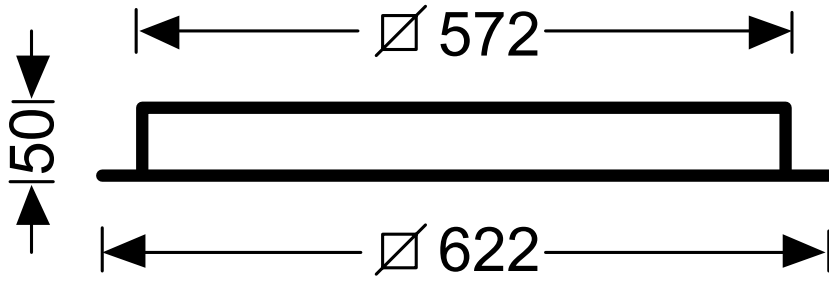

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6114800	Belviso C2 ZBB

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2015/05/16 APPR