
Ridos 55 236 E


TOC: 5807304






TX026479
UGR l = 20.8
UGR q = 27.0
DIN 5040: B32
UTE: 0,58 H + 0,35 T

C0 - C180
C90 - C270



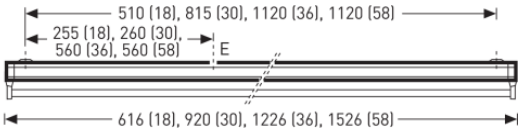

Ausschreibungstext

Anbau-Lichtleiste in Einzelleuchtenausführung, für 2 Leuchtstofflampen T8 36 W. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert. Kopfstücke aus PC. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Gewicht 1,5 kg.

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
5809000	Ridos 55 ZR/236
5809900	Ridos 55 ZRS/236

Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich	Fertigung|Versand- und Logistik, Lagerhallen|Montagehallen|Werkstätten
Leuchtentyp	Anbau-Lichtleiste in Einzelleuchtenausführung,
Montageart	Anbau
Betriebswirkungsgrad	0,93
Lichtausbeute	79,8 lm/W
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.
Anschlussart	Klemme
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Glühdrahtbeständigkeit	850 °C
Länge-Netto	1.226 mm
Breite-Netto	97 mm
Höhe-Netto	66 mm
Gewicht	1,5 kg

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.