Produktinformation AthenikLP C05 MR19 1800-840 ETDD 01
TOC: 6351751

Leuchtentyp
Kompaktes LED-Downlight in quadratischer Bauform.

Montagearten
Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Maße (L x B) 150 mm x 150 mm, Leuchtenhöhe 100 mm, Deckenausschnitt 140 mm x 140 mm.

Anwendungsbereiche
Innovative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und in Wohnbereichen.


Optisches System
Aluminiumreflektor satiniert, reflexionsverstärkend beschichtet. Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR ≤ 19. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1..

LED-System
1 Hochleistungs-LED-Modul. Leuchtenlichtstrom 1900 lm, Anschlussleistung 17 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 112 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverlackiert. In Verbindung mit geschlossener Dekorabdeckung wird Schutzart IP54 raumseitig erreicht. Leuchten- und Kühlkörper bilden eine kompakte Einheit.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).





Farbe	**weiß (···01)**
Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA···	**IP 54**
Schutzart raumseitig	**IP 20**
Glühdrahtfestigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A70**

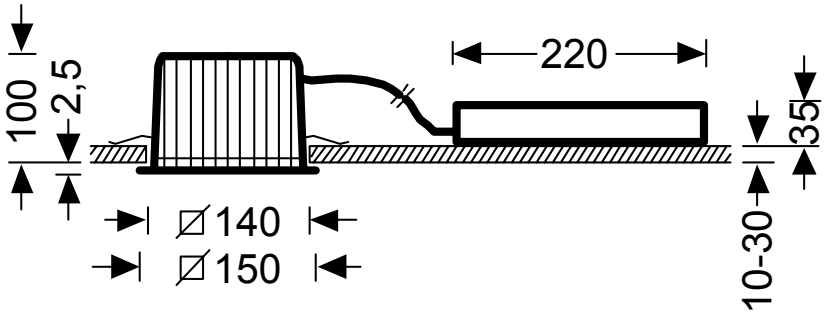

Ausschreibungstext
Kompaktes LED-Downlight in quadratischer Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Maße (L x B) 150 mm x 150 mm, Leuchtenhöhe 100 mm, Deckenausschnitt 140 mm x 140 mm. Aluminiumreflektor satiniert, reflexionsverstärkend beschichtet. Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR ≤ 19. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.. 1 Hochleistungs-LED-Modul. Leuchtenlichtstrom 1900 lm, Anschlussleistung 17 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 112 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverlackiert. In Verbindung mit geschlossener Dekorabdeckung wird Schutzart IP54 raumseitig erreicht. Leuchten- und Kühlkörper bilden eine kompakte Einheit. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6067800	AthenikL C05 BE
6018800	AthenikL C05 DA 01
6018900	AthenikL C05 DA 03
6019000	AthenikL C05 DA-M 01
6019100	AthenikL C05 DA-M 03
6060100	AthenikL C05 MP 300
6060500	AthenikL C05 MP 600
6060300	AthenikL C05 MP 625
6019200	AthenikL C05 RD-PC
6019300	AthenikL C05 RG-PC
6019400	AthenikL C05 ZN-PC

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2014/07/25 GMDM Global Material Data Management