




INSTRUCTION

06-2019

RZB
LIGHTING

Less is more 50


312335.002

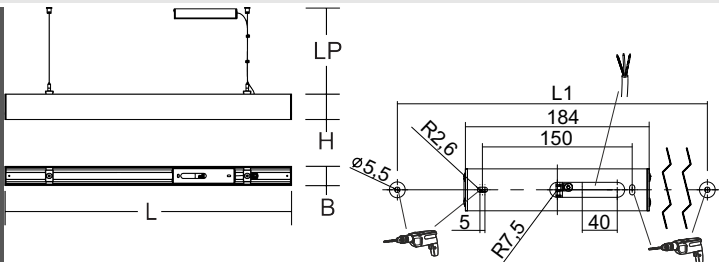

		 [mm]		 [mm]			T _a min
312335.002		L 842, B 57, H 75		LP 2000		2,44 kg	-20 °C
	P 	P 	Φ 	CCT	CRI	T _a max	
LED	3 x 7,5 W	22 W	2500 lm	3000 K	80	30 °C	
EEK 	EEK 	 I max I max/2 T50		 B10	 B16	 C10	 C16
A+	A+	13 A / 270 μs	15	24	24	40	




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

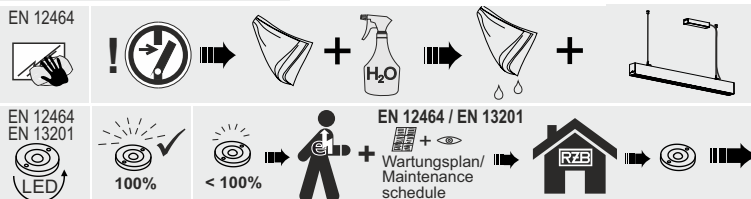


RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de




1

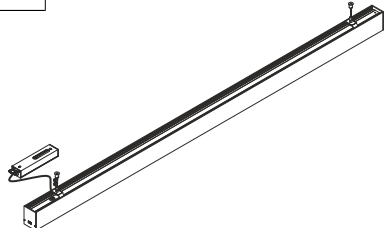


2

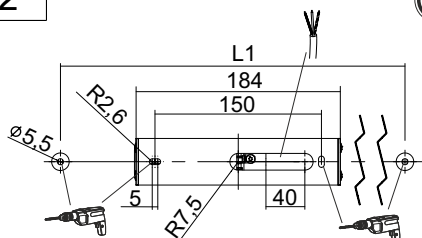


3

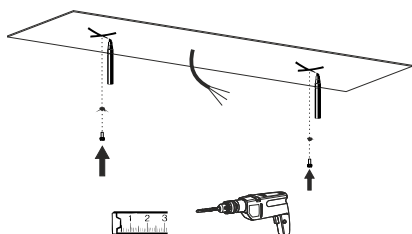

4

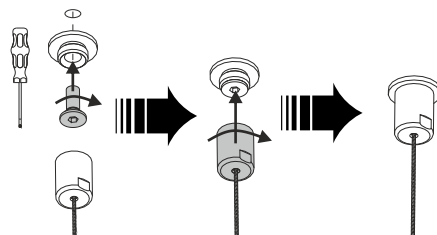


5

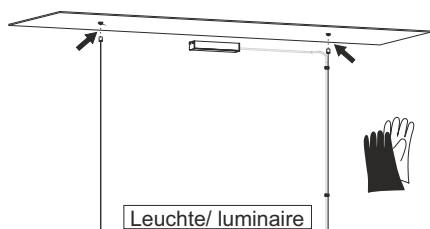


Leuchte/ luminaire


6

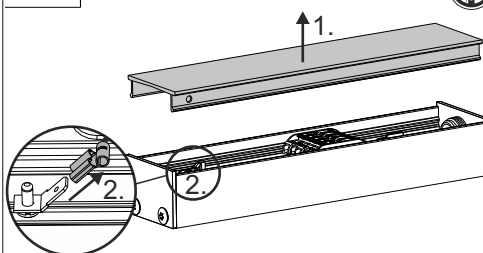

7



8

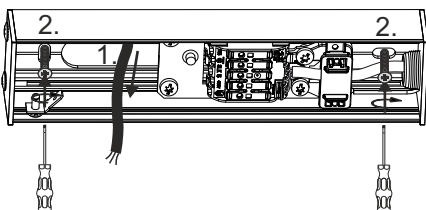





+




9

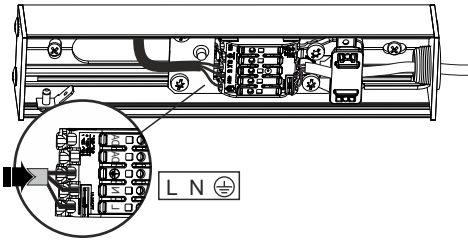


10

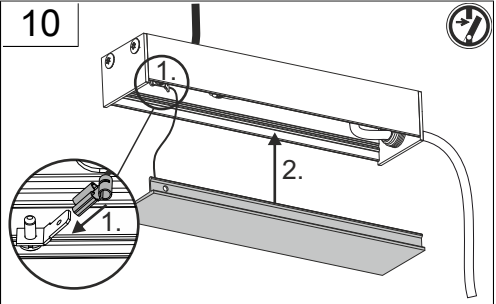


11

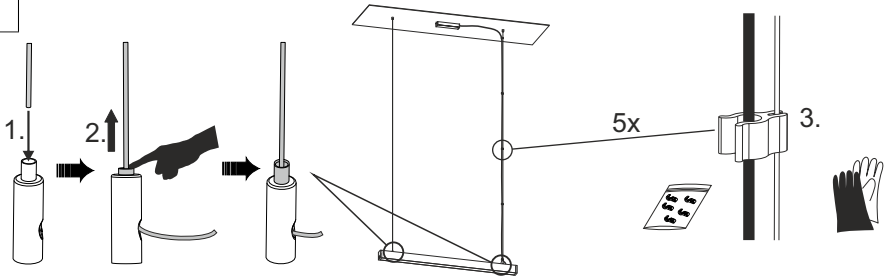

12



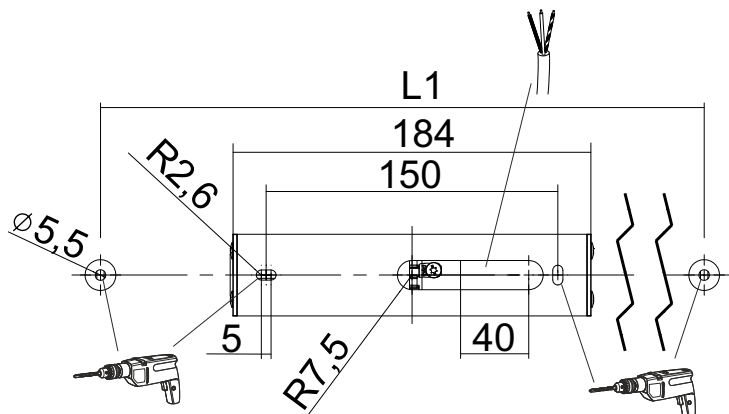

Less is more 50 Pendel

L	B	H	L1
848	57	75	580
1128	57	75	870
1408	57	75	1150
1689	57	75	1430
1969	57	75	1710

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair