Produktinformation 7681D/58 E L-Einsatz
TOC: 12 711 04

Geräteträger IP 50 mit elektronischem Vorschaltgerät.



Gewicht	**2,54 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**1 J**
Sockel	**G13**

Anwendungsbereiche
Als Basis für alle weiter gehenden lichttechnischen Ausstattungsstufen.

Als Freistrahler für Räume mit erhöhtem Verschmutzungsgrad, die nicht als Arbeitsstätten gelten.
768···D/··· Für Räume mit besonderem Brandrisiko.


Geräteträger
Stahlblech, weiß. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Mit Staubschutzabdichtungen für Schutzart IP 50.

Mit zusätzlichem schlagzähem Lampenschutzrohr.
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Elektrischer Anschluss
Erfolgt selbsttätig bei Einsetzen des Geräteträgers in das Tragprofil. Lampenkreisanschlüsse werkzeuglos auf Außenleiter einstellbar.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Geräteträger für feuergefährdete Betriebsstätten, freistrahlend, für Tragprofile 07690/···, . Für 1 Leuchtstofflampe 58 W. Mit Lampenschutzrohr. Schutzart IP50. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Rastverschlüsse aus Edelstahl für werkzeuglose Befestigung am Tragprofil. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

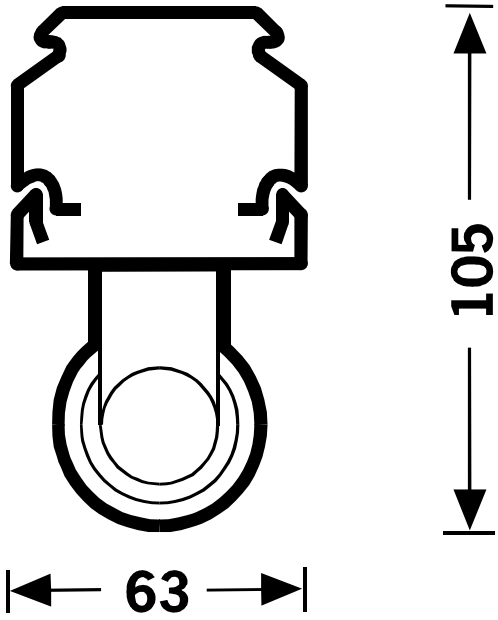

L (mm): **1530**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management