
Auszug aus dem Online-Katalog

UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS

Artikelnummer: 2293666

Abbildung zeigt die Variante UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS

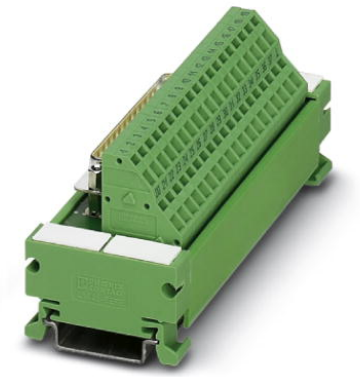

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293666

VARIOFACE-Modul, mit Zugfederanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 9

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 11.09.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918120566
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08011
Katalogseitenangabe	Seite 286 (IF-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Polzahl	9

Breite	54 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	45 mm
Statusanzeige	nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Prüfspannung	800 V (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten

Anschluss 1	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Zugfederanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Abisolierlänge	8 mm
Anschluss 2	D-SUB-Steckanschluss
Anschlussart	steckbar
Polzahl	9

Approbationen


Approbationen	GOST

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Kabel/Leiter		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Stiftleisten, Kabellänge variabel
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel
2299987	CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge : 0,5 m
2299990	CABLE-D 9SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge : 1 m
2300009	CABLE-D 9SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1,5 m
2302010	CABLE-D 9SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 2 m
2302023	CABLE-D 9SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 3 m
2302036	CABLE-D 9SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 4 m
2302049	CABLE-D 9SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 6 m
Werkzeug		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Schraubendreher, Klinge: 0,4 x 2,5 x 100 mm, Länge 180 mm

Zeichnungen

Schaltplan

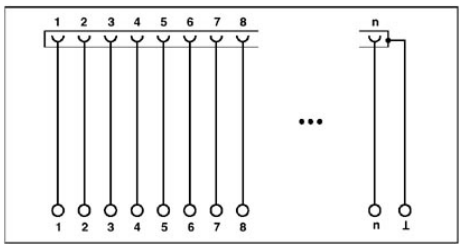

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten