Produktinformation 4401F/36 E
TOC: 11 507 04

Einbauleuchten für Paneeldecken mit opaler Wanne aus PMMA


Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Umkleidebereiche, z.B. in Sporthallen und überdachten Außenbereichen. Für Paneeldecken im Modul 100, Paneelbreite 84 mm, Fugenbreite 16 mm.


Optisches System
PMMA-Wanne aus einem Stück gefertigt, besonders eckenstabil. Sicherer Halt der Wanne durch innen liegende Federverschlüsse. Mit opaler PMMA-Wanne.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert, mit längsseitigen schwarzen Kunststoffprofilen zur optischen Fortführung der Schattenfuge. Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Einbauleuchte mit opaler Wanne. Für 1 Leuchtstofflampe 36 W. Für Paneeldecken im Modul 100, Paneelbreite 84 mm. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP54. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

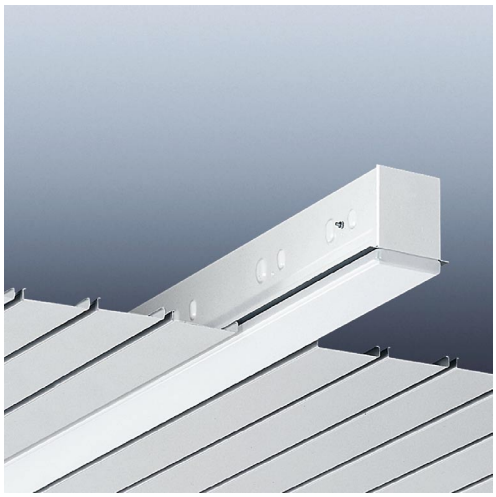



Gewicht	**4,0 kg**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A30**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,37**

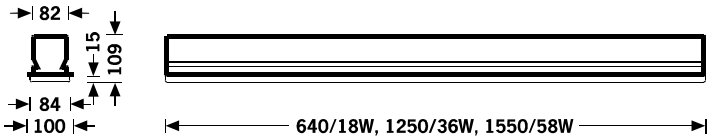

L (mm): **1250**
Paneeldecke Modul (mm): **100**
Paneeldecke Modul (mm): **100**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
12 381 00	676/1 Notlichteinsatz max 25W
12 395 00	6890/3LV/36 Durchgangsverdrahtung
12 397 00	6890/5LV/36 Durchgangsverdrahtung
13 009 00	832 Befestigungsmittel
28 473 00	Wanne 4401/36 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management