


ART.: 8720761165410

SL720SL XL LED microprisma

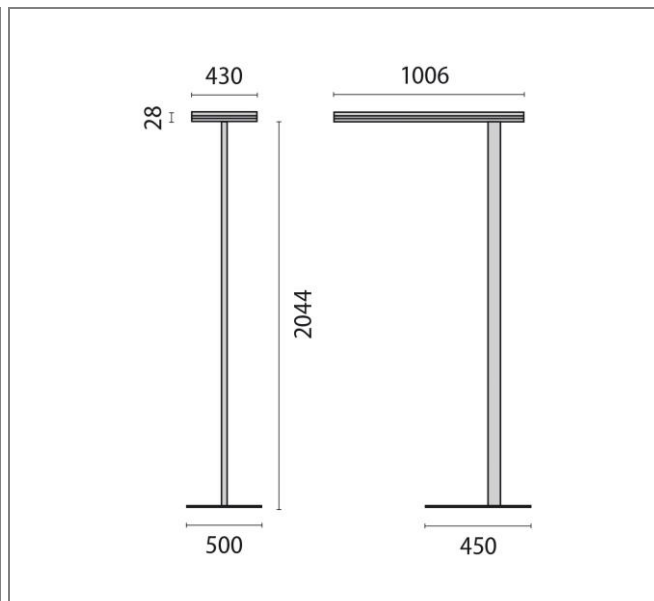

Art. 8720761165410 Stehleuchte SL720 XL mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 166W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (28mm). Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar. Standrohr aus Aluminium-Strangpress-Profil. Hohe Standfestigkeit durch extrabreite (B=500 mm) Fußplatte U-förmig aus Stahl. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Netzanschlussleitung L= 3m. Getrennte Schalt-/ und Dimmbarkeit von direktem und indirektem Lichtanteil möglich. Inkl. Konstantstromkonverter. Dimmbar über Taster in Standrohr (TouchDim). Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 19560 lm. Leuchteneffizienz 118 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1006 mm. Breite 430 mm. Höhe 2072 mm. Gewicht 17,4 kg.

Leuchtenlichtstrom	19560 lm
Anschlussleistung	166 W
Leuchteneffizienz	118 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG dimmbar mit Push-Button
Rug	
Entblendung	✓

