

**SPI0000168//344** IRIS-W-D 2500-840-DA-O-EDP3

## Wandleuchte Iris



Artikelnummer **SPI0000168//344**

GTIN **4029299561685**

Deeplink [https://www.spectral.de/go/SPI0000168\\_344](https://www.spectral.de/go/SPI0000168_344)



### Produktbeschreibung

Wandleuchte der Iris-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2560 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbtoleranz von . Gehäuse aus Kunststoff, opal, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.


### Kurzinformationen

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Montageart                                                     | Anbau       |
| Schutzart                                                      | IP20        |
| Schutzklasse                                                   | I           |
| Nennspannung                                                   | 220 - 240 V |
| Art der Steuerung                                              | DALI        |
| Farbtemperatur                                                 | 4000 K      |
| Farbwiedergabeindex Ra                                         | ≥ 80        |
| Bemessungslichtstrom                                           | 2560 lm     |
| Bemessungsleistung                                             | 18,0 W      |
| Leuchteffizienz                                                | 142,2 lm/W  |
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C)                      | 50000 h     |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse | D           |

### Nachhaltigkeit



### Lichtverteilungskurve

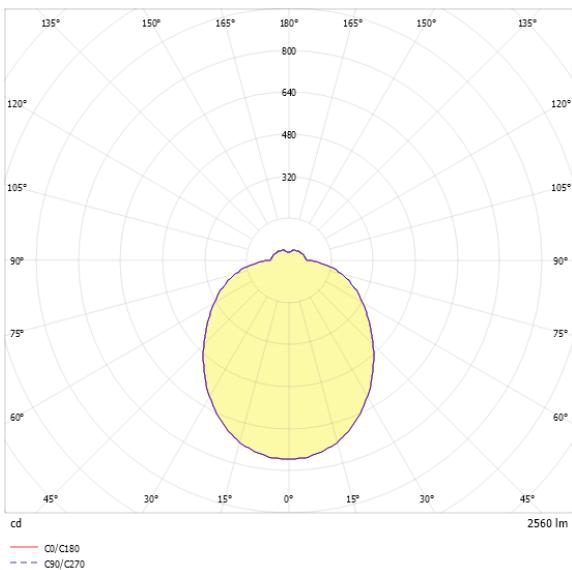

### Blendungsbewertung UGR (4H/8H)

|           |      |
|-----------|------|
| UGR längs | 22.3 |
| UGR quer  | 22.3 |

## SPI0000168//344 IRIS-W-D 2500-840-DA-O-EDP3

### Allgemein

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Produktkategorie | Wandleuchte                   |
| Einsatzbereich   | Bildung   Büro   Einzelhandel |
| Leuchtenform     | ringförmig                    |
| BEG-förderfähig  | Ja                            |

### Montage

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Montageart                          | Anbau |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein  |

### Gehäuse

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Farbe                             | opal       |
| Schutzart                         | IP20       |
| Glühdrahtprüfung                  | 650 °C     |
| Einbau in isolierte Decke möglich | Nein       |
| Werkstoff des Gehäuses            | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung           | PMMA opal  |

### Elektrische Ausführung

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Art der Steuerung         | DALI        |
| Nennspannung              | 220 - 240 V |
| Frequenz                  | 50 - 60 Hz  |
| Spannungsart              | AC/DC       |
| Bemessungsleistung        | 18,0 W      |
| Schutzklasse              | I           |
| Anzahl der Betriebsgeräte | 1           |

### Betriebsgerät

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Max. Number of operating devices on circuit breaker B10 | 21     |
| Max. Number of operating devices on circuit breaker B16 | 35     |
| Max. Number of operating devices on circuit breaker C16 | 58     |
| Dimming range                                           | 1–100% |
| DC suitable                                             | Ja     |
| Inrush current per operating device                     | 20 A   |
| Ripple HF                                               | 14 %   |
| Ripple LF                                               | 5 %    |
| SELV                                                    | Ja     |

### Lichttechnik


|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichtlenker                 | Abdeckung opal        |
| Lichtaustritt               | direkt                |
| Lichtverteilung             | symmetrisch           |
| Ausstrahlungscharakteristik | extrem breitstrahlend |
| Ausstrahlungswinkel         | 106,66 °              |
| UGR-Klasse                  | ≤ 22                  |
| Bemessungslichtstrom        | 2560 lm               |
| Lichtstrom einstellbar      | stufenlos             |
| Leuchteneffizienz           | 142,2 lm/W            |

### Leuchtmittel

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Leuchtmittel                                   | LED-M   |
| Inklusive Leuchtmittel                         | Ja      |
| Leuchtmittelanzahl                             | 3       |
| Farbwiedergabeindex Ra                         | ≥ 80    |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K  |
| Lichtfarbe                                     | 840     |
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C)      | 50000 h |
| Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h | 25 °C   |

## SPI0000168//344 IRIS-W-D 2500-840-DA-O-EDP3

### Maßzeichnung



### Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß H        | 50 mm    |
| Maß D        | 375 mm   |
| Maß D2       | 204 mm   |
| Maß DA       | 280 mm   |
| Maß H2       | 94 mm    |
| Nettogewicht | 2,400 kg |

### Zubehör

| Artikelbezeichnung         | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IRIS-O FOLIE BERNSTEIN     | SPI0000135    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe BERNSTEIN sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.     |
| IRIS-O FOLIE FERIA         | SPI0000138    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe helles GRÜN sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.   |
| IRIS-O FOLIE NORDISCH BLAU | SPI0000137    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe BLAU sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.          |
| IRIS-O FOLIE PURPLE RAIN   | SPI0000136    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe leichtes ROSA sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet. |
| IRIS-O FOLIE TERRA         | SPI0000139    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe BRAUN sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.         |
| IRIS-O FOLIE BLAU          | SPI0000142    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe nordisch BLAU sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet. |
| IRIS-O FOLIE GELB          | SPI0000143    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe GELB sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.          |
| IRIS-O FOLIE GRÜN          | SPI0000144    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe dunkles GRÜN sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.  |
| IRIS-O FOLIE ROT           | SPI0000141    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe ROT sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.           |

### Ausschreibungstext

Wandleuchte der Iris-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2560 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbtoleranz von . Gehäuse aus Kunststoff, opal, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Artikelnummer: SPI0000168//344 Artikelbezeichnung: IRIS-W-D 2500-840-DA-O-EDP3 Produktkategorie: Wandleuchte Einsatzbereich: Bildung/Büro Einzelhandel Leuchtenform: ringförmig Maß H: 50 mm Maß D: 375 mm Montageart: Anbau Farbe: opal Schutzart: IP20 Glühdrahtprüfung: 650 °C Einbau in isolierte Decke möglich: Nein Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Oberflächenbehandlung des Gehäuses: Werkstoff der Abdeckung: PMMA opal Art der Steuerung: DALI Nennspannung: 220 - 240 V Frequenz: 50 - 60 Hz Spannungsart: AC/DC Bemessungsleistung: 18,0 W Lichtlenker: Abdeckung opal Lichtaustritt: direkt Lichtverteilung: symmetrisch Ausstrahlungscharakteristik (ETIM): extrem breitstrahlend UGR-Klasse: ≤ 22 Bemessungslichtstrom: 2560 lm Lichtstrom einstellbar: stufenlos Leuchteneffizienz: 142,2 lm/W Leuchtmittel: LED-M Inklusive Leuchtmittel: Ja Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: 840 Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C): 50000 h Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: D