Produktinformation Liventy 625 OT 314 EDD 01
TOC: 56 756 07

Einbauleuchten mit dekorativer PMMA-Abdeckwanne

Leuchtentyp
Einbauleuchte mit dekorativer PMMA-Abdeckwanne. Für 3 T5 Leuchtstofflampen 14 Watt.

Montagearten
Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Anwendungsbereiche
Für mehr Beleuchtungskomfort in Büros, Banken, Foyers, Verkaufs-, Ausstellungs- und Konferenzräumen.


Optisches System
Besonders hoher Transmissions- und Wirkungsgrad.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Abdeckwanne werkzeuglos in zwei unterschiedlich tiefen Raststellungen im Leuchtenkörper positionierbar.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Ausschreibungstext
Einbauleuchte mit dekorativer PMMA-Abdeckwanne. Für 3 T5 Leuchtstofflampen 14 Watt. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Abdeckwanne werkzeuglos in zwei unterschiedlich tiefen Raststellungen im Leuchtenkörper positionierbar. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**5,1 kg**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,84**

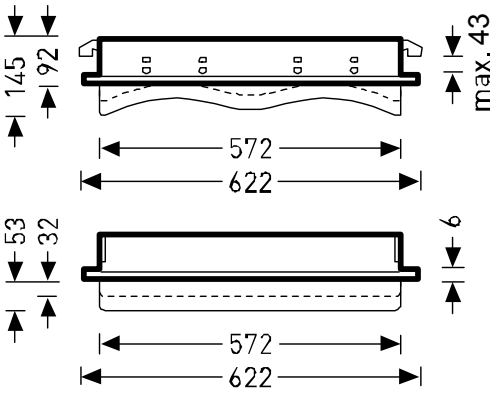

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 763 00	Liventy ZBB
29 305 00	ZSG 40 Sauger

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management