
KRAUSE


STABILO®
Professional

Sprossen-AnlegeLeiter, einteilig

Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.

+ 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
+ Rutschsichere, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
+ Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung









i Beachten Sie unser umfangreiches Sicherheitszubehör-System auf der Katalogseite 62.




Sprossenanzahl			6	9	12	15	18	20	22	24
1	A bis ca.	in m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
	B ca.	in m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2	C ca.	in m	1,85	2,70	3,55	4,35	5,20	5,75	6,35	6,90
	D ca.	in m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Produktgewicht ca.		in kg	3	4,5	6	7,5	9	10,3	11,7	13
	Breite (B) ca.	in m	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Tiefe (T) ca.	in m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
	Länge (L) ca.	in m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
Art.-No.			127013	127037	127068	127075	127082	127105	127129	127143

Zubehör:

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen

Combi System

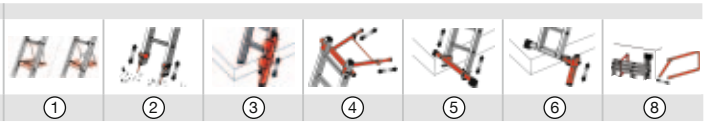


Combi System-Sicherheitszubehör (Alu)

Tritt/Ablage

+ Für sicheres und bequemes Stehen auf Sprossenleitern
+ Auch nutzbar als Ablageschale für vielfältige Arbeiten auf Sprossenleitern
+ Bis 150 kg belastbar
+ TÜV-geprüft

1






Art.-No.
122063

Leiternspitzen (Paar)

+ Gemäß der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft müssen auf gewachsenem Boden Leiternspitzen verwendet werden
+ Verwendbar auch bei Leitern mit Traversen
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ TÜV-geprüft

2





Art.-No.
121400

Holmverlängerung

+ Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten z.B. Treppenstufen, Bordsteinkanten usw.
+ Stufenlos verstellbar bis max. 600 mm
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ TÜV-geprüft

3




Art.-No.
122292

Abstandhalter

+ Für schwer zugängliche Arbeitsstellen z.B. Mauerabsätze, Dachüberstände etc.
+ Teleskop-Stützen bis 600 mm ausziehbar
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ TÜV-geprüft

4





Art.-No.
122018

Traverse

+ Max. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen/ Absätzen etc.
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ TÜV-geprüft

5





Art.-No.
121417

Traversenniveauausgleich

+ Ein Höhenausgleich gewährleistet einen sicheren Stand der Traversen auf Treppenstufen, Absätzen und unebenen Böden (Verstellbereich bis 230 mm)
+ Für alle Leitern mit Quertraversen
+ TÜV-geprüft

6



Gewicht kg	Art.-No.
1,3	122285

MultiBoard

+ Zum Einhängen in die Universalgelenkleiter, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage
+ Rutschsichere und nässeversiegelte Arbeitsplattform mit einer max. Belastbarkeit von 150 kg

7







Art.-No.
122261

Wandhalter-Set

+ Zum sicheren Aufhängen von Leitern
+ Abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
+ Innenmaß: 270 x 150 mm


8





Art.-No.
122469

Achten Sie auf dieses Zeichen!
Alle so gekennzeichneten Produkte sind bereits ab Werk mit dem Prüfaufkleber ausgestattet und erleichtern so die Prüfungsdokumentation.



Ableitfähige Fußstopfen (Paar)

+ Widerstand < 106 Ω/m
+ Gemäß DIN EN 13463-1

Holmgröße	Art.-No.
64 x 25	**212597**
77 x 25	**212603**
97 x 25	**212610**



Ableitfähige Traversenfußkappe

+ Widerstand < 106 Ω/m
+ Gemäß DIN EN 13463-1

Holmgröße	Art.-No.
64 x 25	**212627**

