INSTRUCTION

Lightstream LED
722142.1131.1.76

RZB LIGHTING


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 65 IK08

5 x 2,5 mm²

2,50 mm²

Umgebungstemperatur /
temperature ambiente
=> -40 °C ... + 40 °C







[mm]		
L 501, B 374, H 182	LED	11,8 kg

$\Phi_{\square}$ [lm]	$P_{\square}$ [W]	$P_{\bigcirc}$
33600	322	4 x 36 W

CCT [K]	CRI	$RG_{\square}$	$EEK_{\bigcirc}$	$EEK_{\square}$
4000	80	RG 1	A++	A++

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B_{16} [St.]	C_{16} [St.]	P_f
70 A / 1200 µs	2	3	0,95







DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201

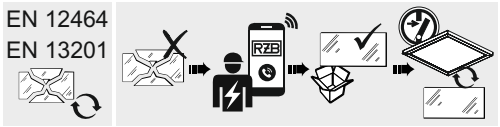


EN 12464
EN 13201

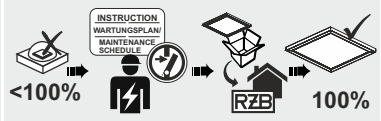


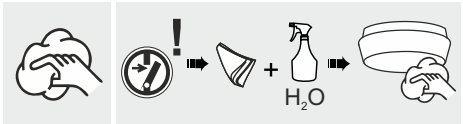


1




2

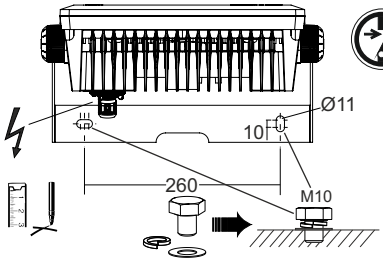

Ø11
10
260
M10

3



1. öffnen / open
2.


open close
1.
open close
!


4




5

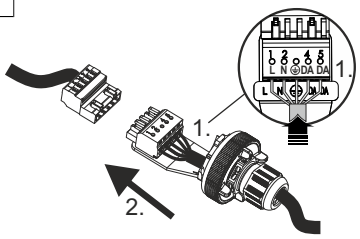

L N DA DA
1.
L N DA DA
1.
2.


6

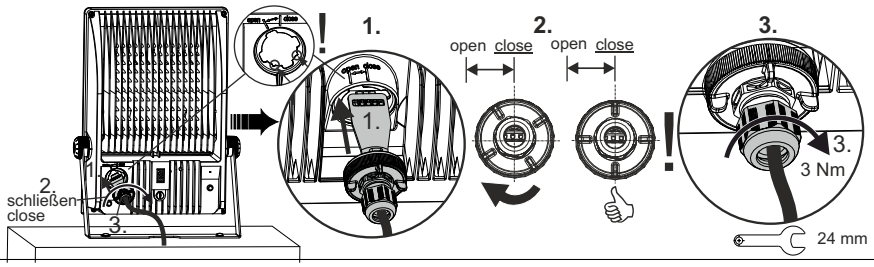

!
1.
2.
open close
open close
3.
1.
2
schließen
close
3.
!
3.
3 Nm
24 mm

7

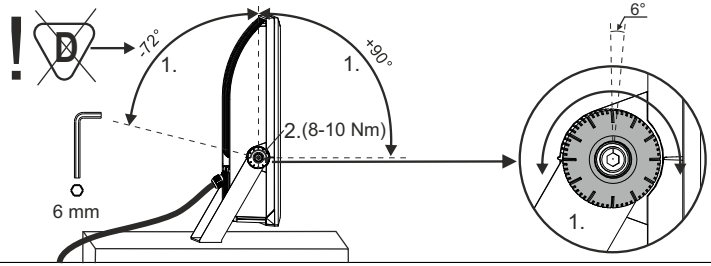
!
D
72°
1.
1.
90°
2.(8-10 Nm)
6 mm
6°
1.

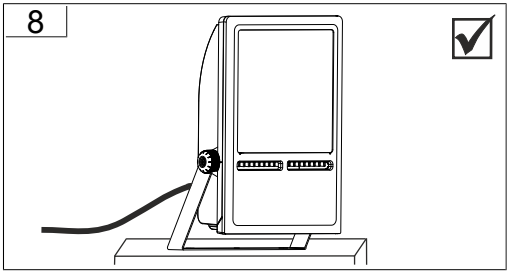
8





Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,5 m betragen!

The distance to the direct illuminated objects must be at least 0,5 m!

Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit (D)-Kennzeichnung nach EN 60598-2-24
Reference for application of lumiaires with (D)- marking according to EN 60598-2-24

IP 4x	Umgebung ohne Staubablagerung Environment without dust deposit
IP 5x	Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung Environment with non-electrically conductive dust deposit
IP 6x	Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung Environment with electrically conductive dust deposit





Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:


www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

	982002.000	L 346, B 97, H 154	2,9 kg
	982002.0031	L 346, B 97, H 154	2,9 kg
	982003.000	L 346, B 112, H 154	3,6 kg
	982003.0031	L 346, B 112, H 154	3,6 kg
	982004.000	L 346, B 136, H 204	4,7 kg
	982004.0031	L 346, B 136, H 204	4,7 kg
	982005.000	L 346, B 136, H 204	5,1 kg
	982005.0031	L 346, B 136, H 204	5,1 kg
	982045.000	L 346, B 97, H 154	2,6 kg
	982045.0031	L 346, B 97, H 154	2,6 kg
	982046.000	L 346, B 110, H 204	3,8 kg
	982046.0031	L 346, B 110, H 204	3,8 kg

			[mm]	
	982478.0031		L 346, B 235, H 90	2,5 kg
	982401.0031		L 525, B 381, H 87	4,5 kg
	982525.0031	Adapterplatte für 4 Scheinwerfer adapter set for 4 projectors	L 460, B 410, H 55	5,8 kg
	982052.0031		L 346, B 248, H 47	0,86 kg
	982638.003	Abzweigdose Y für Durchverdrahtung Junction box Y for through-wiring	L 78, B 53, H 28	80 g

			[mm]	
	981984.0031		L 465, B 325, H 32	1,79 kg



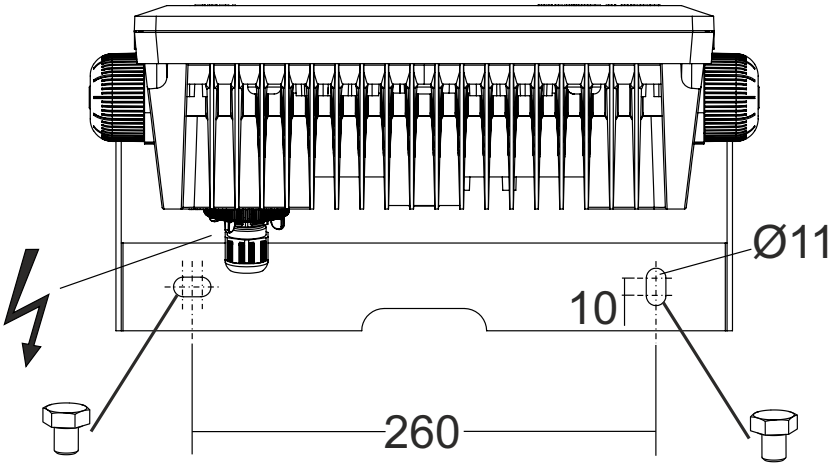

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de