Produktinformation Mirona MR LED9000nw ETDD +S TWW
TOC: 59 455 51

Anwendungsbereiche
Hohe Räume, Hallen, Lager und Fertigungsstätten, Messe- und Ausstellungshallen. Auch für Feuchträume und für Aussenbereiche in der Freibewitterung.

Optisches System
Bestehend aus 120 High-power-LED. Aluminiumspiegelraster mit jeweils einer Reflektorzelle für 4 LED, hochglänzend, symmetrisch strahlend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%, sowie mit klarer Abdeckscheibe. LED mit konstanter Farbstabilität und Farbwiedergabe-Index Ra > 80, garantiert über die gesamte Lebensdauer. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Gesamtlichtstrom 8600 lm, Anschlussleistung ···ET = 134 W, ···ETDD = 125 W.

Leuchtenkörper
Robustes Druckgussgehäuse mit integrierten Kühlrippen. Leuchtenkörper anthrazit lackiert, ähnlich DB 703. Die begrenzte Oberflächentemperatur ermöglicht den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten.

Montagearten
Zur Decken-, Wand oder abgehängten Montage über entsprechendes Zubehör geeignet.

Elektrischer Anschluss
Schnellsteckanschluss System Wieland RST (Zubehör).

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar, Dali, für Mindestlebensdauer von 50.000 Betriebsstunden.


Hohe Betriebssicherheit durch integrierte 2-fach Sicherheitselektronik zur Einstellung einer Grundbeleuchtung bei internem Fehlerfall sowie aktives LED-Ausfall-Management durch zusätzliche System-Schutz-LED.

Aufgrund des optimierten Thermomanagements für Umgebungstemperaturen von -25°C bis +40°C geeignet.

···+S··· Mit integriertem Präsenzmelder zur Lichtniveau - Absenkung um ca. 65% bei ca. 45 W Systemleistung. Retriggerbare Verzögerungszeit am Ende einer Bewegungserfassung bis Absenkung ca. 10 Minuten (andere Einstellungen auf Anfrage). Mit digital dimmbarem elektronischem Transformator (DALI).

Ausschreibungstext
Hallenspiegelleuchte, Schutzart IP65, 120 High-power-LED. Aluminiumspiegelraster mit jeweils einer Reflektorzelle für 4 LED, hochglänzend, symmetrisch strahlend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%, sowie mit klarer Abdeckscheibe. LED mit konstanter Farbstabilität und Farbwiedergabe-Index Ra > 80, garantiert über die gesamte Lebensdauer. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Gesamtlichtstrom 8600 lm, Anschlussleistung 125 W. Robustes Druckgussgehäuse mit integrierten Kühlrippen. Leuchtenkörper anthrazit lackiert, ähnlich DB 703. Zur Decken-, Wand oder abgehängten Montage über entsprechendes Zubehör geeignet. Elektrischer Anschluss über Schnellsteckanschluss System Wieland RST. Mit dimmbarer elektronischer Spannungsversorgung für Mindestlebensdauer von 50.000 Betriebsstunden. Hohe Betriebssicherheit durch integrierte 2-fach Sicherheitselektronik zur Einstellung einer Grundbeleuchtung bei internem Fehlerfall sowie aktives LED-Ausfall-Management durch zusätzliche System-Schutz-LED. Aufgrund des optimierten Thermomanagements für Umgebungstemperaturen von -25°C bis +40°C geeignet. Die begrenzte Oberflächentemperatur ermöglicht den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten. Mit integriertem Präsenzmelder zur Absenkung auf 35% Lichtniveau bei einer Systemleistung von 45 W. Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar, Dali.






Datei TX034705

c0-c180
c90-c270

Farbe	**tiefschwarz (···05)**
Gewicht	**10,3 kg**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**A50**
η_{LB}	**1,00**

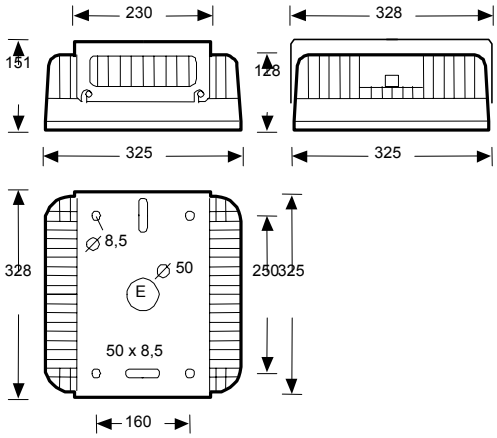

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
59 458 00	Mirona AKSPY
59 456 00	Mirona AMB
59 457 00	Mirona AWB
59 461 00	ZWI RST20i3 BT 90° sw
59 459 00	ZWI RST20i3 BT sw
59 462 00	ZWI RST20i5 BT 90° tbl
59 491 00	ZWI RST20i5 BT tbl

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2011/10/22 GMDM Global Material Data Management