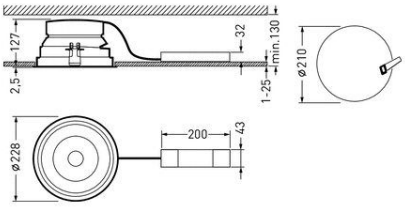
# SNS RC7 HRVFL-19 26-830 ET 01

TOC: 9002020853







## Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---|---|
| **Leuchtentyp** | Downlight/Spot |
| **Montageart** | Einbau mit Rand |
| **Form** | Rund |
| **Größe** | 210 |
| **Ausstrahlwinkel** | 60° Very Wide Flood |
| **Reflektor** | Hochglanz |
| **Anschlussleistung** | 24 W |
| **Leistungsfaktor** | 0,75 |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Bemessungslichtstrom** | 2.600 lm |
| **Farbtoleranz** | 3 SDCM |
| **Lichtausbeute** | 108 lm/W |
| **Farbwiedergabeindex** | 80 |
| **Photobiologische Klasse** | Gruppe 1 - geringes Risiko |
| **Farbe** | RAL9016 Verkehrsweiß |
| **Schaltungsart** | Elektronik Trafo (ET) |
| **Anschluss** | Klemme |
| **Touch-Dim-fähig** | Nein |
| **Max. Leuchten an B10** | 22 |
| **Max. Leuchten an B16** | 36 |
| **Max. Leuchten an C10** | 36 |
| **Max. Leuchten an C16** | 61 |
| **Bemessungsfrequenz** | 50/60 Hz |
| **DC Tauglichkeit** | Ja |
| **Schutzklasse** | II |
| **Schlagfestigkeit** | IK02 |
| **Glühdrahtfestigkeit** | 850 °C |
| **Netto-Höhe** | 129,50 mm |
| **Aussendurchmesser** | 228 mm |
| **Einbauhöhe** | 127 mm |
| **Einbaudurchmesser** | 210 mm |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

## Lichtverteilungskurven



**SNS RC7-HR1VFL-26-830**

C0 - C180

UGR Einstufung = 19
DIN 5040 = A70
CEN Flux Code = 95 100 100 100 100
UGR l = 15,6
UGR q = 15,6
UTE = 1,00 A

## Lieferbares Zubehör

| | Material | Bezeichnung |
|---|---|---|
|  | **SNS RC07 ZIP54-PC-T**<br>7188800 | PC-Abdeckscheibe klar, für raumseitige Schutzart IP54. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Nicht in Verbindung mit Sanierungsplatten zu verwenden. |
|  | **SNS RC07 MP 600**<br>7190600 | Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 600, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit |
|  | **SNS RC07 MP 625**<br>7190700 | Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 625, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit |
|  | **SNS RC07 BE**<br>7190800 | Beton-Eingießgehäuse. Aus Kunststoff mit Stahlblechabdeckung. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. |
|  | **SNS RC07 SP drm 280**<br>7191200 | Sanierungsplatte SNS RC07. Für Deckenausschnitte Ø 215 - 280 mm. |

## Ausschreibungstext

Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagespanner. Deckenausschnittmaß Ø 210 mm. Sanierungsplatten für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen sind als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Einbautiefe >= 127 mm, Leuchtenhöhe 129 mm. Mit hochglänzend bedampftem Kunststoffreflektor. Farbe des Deckeneinbaurahmens: weiß. Lichtverteilungscharakteristik und Halbwertswinkel: 60° Very Wide Flood. Lichtlenkung durch Collimator-/Linsentechnologie. Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR 19. Mit einem LED-Modul. Leuchtenlichtstrom 2.600 lm, Anschlussleistung 24 W, Leuchten-Lichtausbeute 108 lm/W. Lichtfarbe Warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra= 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM entspricht einer sehr hohen Farbgleichheit der LED in der Anwendung. Mittlere Lebensdauer L90(tq 25 °C) = 50.000 h, mittlere Lebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C - +25°C. Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² für Netzanschluss sowie separater 3-poliger Netzweiterleitungsbox. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Der netzseitige Anschluss des Vorschaltgerätes erfolgt mittels Anschlussklemme. Die Leuchte ist silikonfrei. Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

## EPREL ID

D: L2C5-30801216F2300



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.