

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 114x114, Befestigung 90x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12171
EAN	4024941121712
Produktgruppe	Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	2h
Spannung	> 50V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	125mm
Geräte-Breite	114mm
Geräte-Tiefe	147mm
Flanschmaß vertikal in mm	114mm
Flanschmaß horizontal in mm	114mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 15°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,585 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941121712
Länge	149 mm
Breite	114 mm
Höhe	125 mm
Gewicht	0,586 kg
Volumen	2.123,25 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941830867
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3,086 kg
Volumen	9.975 ccm

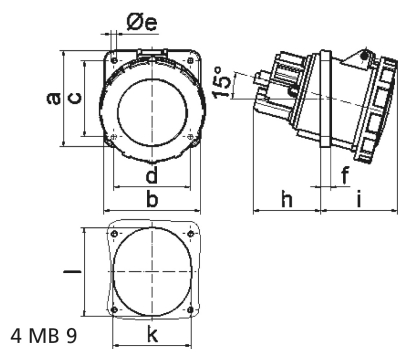

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	114,0	114,0	114,0			
b	114,0	114,0	114,0			
c	90,0	90,0	90,0			
d	90,0	90,0	90,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	65,0	65,0	65,0			
i	80,0	80,0	80,0			
k	92,0	92,0	92,0			
l	92,0	92,0	92,0			
Leiter mm² min	6	6	6			
Leiter mm² max	25	25	25			