Auszug aus dem Online-Katalog

VIP-CAB-FLK34/0,14/4,0M

Artikelnummer: 2318758

Abbildung zeigt die 50-polige Produktvariante



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2318758

Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 34-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt über einen mit 90° und einen mit 180° angeschlagenen Steckverbinder, Kabellänge: 4 m

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 17.09.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356311977
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	08580
Katalogseitenangabe	Seite 259 (IF-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	1 A


Leiterwiderstand max.	0,16 Ω/m
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Polzahl	34
Polzahl Steuerungsseite	34
Anzahl der Stecker Steuerungsseite	1
Polzahl Modulseite	34
Anzahl der Stecker Modulseite	1
Kabellänge fix	4 m
Einzelader, Querschnitt	0,14 mm²
AWG	26
Leiteraufbau: Anzahl Litzen:	7
Einzelader, Material	Cu verzinnt
Außendurchmesser	8,7 mm
Kabel, Konfektionierung	Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Schirmung	nein

Approbationen

Approbationen	CUL, UL

Zeichnungen

Maßzeichnung

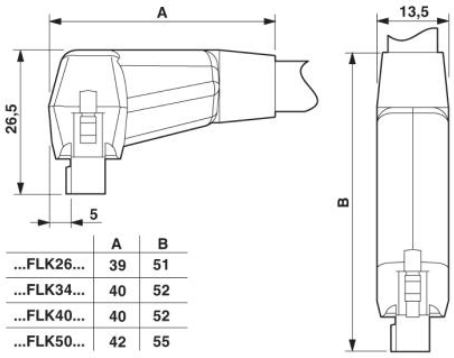

	A	B
...FLK26...	39	51
...FLK34...	40	52
...FLK40...	40	52
...FLK50...	42	55

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten