
Montagezubehör
BTS-DSU35-Z01

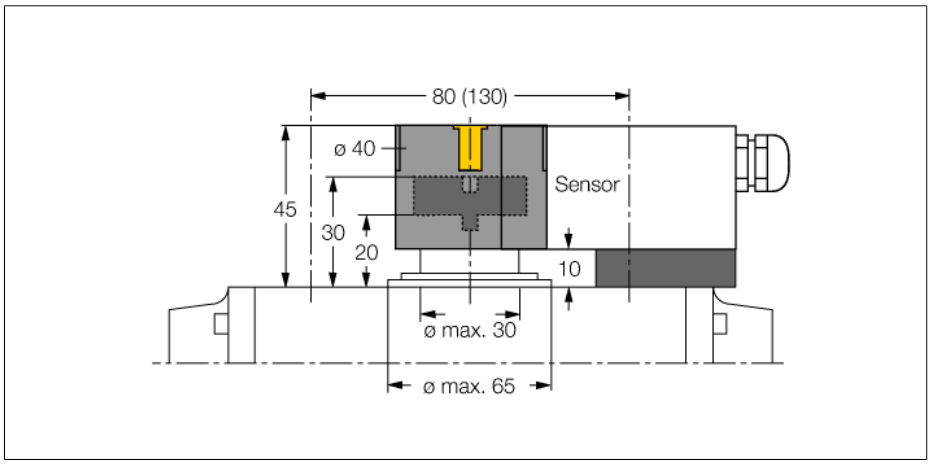


Aufbauset für größere Schwenkantriebe:
Ø Scheibe und Sprengring:
max. 65 mm
Lochbild auf Flanschfläche:
30 x 80 mm (30 x 130 mm)
Anschlusswelle (Wellenzapfen):
Höhe 20 / Ø max. 30 mm
Im Lieferumfang enthalten:
1 Distanzplatte 10 mm
1 Distanzring 10 mm
Zur Montage der Distanzplatte:
2 Zylinderschrauben M5 x 22 [DIN 912-A2]
2 Federscheiben A5 [DIN 137-A2]);
Zur Montage des Pucks mit Distanzring:
1 Senkschraube M6 x 36 [DIN 7991-A2])

Typenbezeichnung	BTS-DSU35-Z01
Ident-Nr.	6900229
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, POM

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Stellungsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugehäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.



Ausgabe • 2013-03-14T20:40:24+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com