
Übersicht Produktdaten:
5LS35071C


Paneeleuchte,IP54,1x36W,T26,EVG,PMMA,dir





Produktbeschreibung

Paneelleuchte IP54, Wannenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, für 1 x T26 36W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, weiß, Rand schwarz, Modul: M100, Länge: 1.250 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 103mm, Montage-Bügel, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

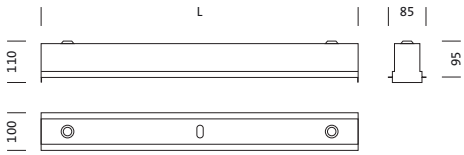


	L
1xT26 18W	640
1xT26 36W	1250
1xT26 58W	1550
1xT16 54W	1247

IP 54

Bestückung:	1x T26 36W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	5,0
Bestell-Nr.:	5LS35071C
EAN:	4039806175076

Lichttechnik

5LS35071C
1 x T26 36W/840 ϕ 3200 lm



ηLB 40,2% ϕ↓ 95% ϕ↑ 5%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	5157	2214
L70	4396	2994
L65	4317	3177

UGR 23,3 20,8
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	2,6	3,0	5,2	6,1	13	15
30 m²	3,8	4,4	7,7	8,7	19	22
40 m²	4,9	5,5	9,8	11	24	27
50 m²	5,8	6,5	12	13	29	33
75 m²	8,4	9,2	17	18	42	46
100 m²	11	12	22	23	54	59
500 m²	49	51	98	101	244	253

Faktoren andere Bestückungen
1x54W 0,6
Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

Details Produktdaten:
5LS35071C

Paneeleuchte,IP54,1x36W,T26,EVG,PMMA,dir



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Wannenleuchte
- Familie: Paneelleuchte IP54
- Bestell-Nr.: 5LS35071C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Abdeckwanne, opal
- Abstrahlwinkel: diffus strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 36W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Leuchtmittel

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, lackiert, weiß, Rand schwarz
- Montage-Bügel: Stahlblech, verzinkt, Montagebügel beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, in der Paneel-Decke
- Anordnung: Einzelanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1250mm
- Breite: 100mm
- Höhe: 103mm
- Gewicht: 5,0kg

Approbation
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE

Maße:

5LS35071C **Paneeleuchte,IP54,1x36W,T26,EVG,PMMA,dir**

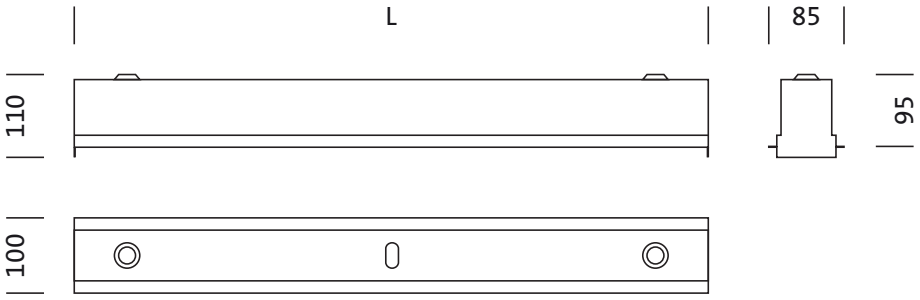

	L
1xT26 18W	640
1xT26 36W	1250
1xT26 58W	1550
1xT16 54W	1247