
# Produktinformation SncPoint 903 LS-FL LED700ww 01
# TOC: 60 453 50


**LED-Einbaustrahler.**






CE

| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **A70** |
| $\eta_{LB}$ | **1,00** |

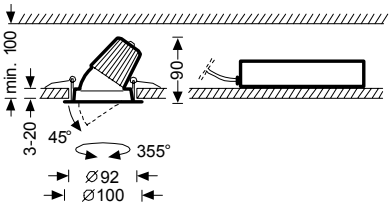


**Anwendungsbereiche**
Für repräsentative Beleuchtung in Büros, Banken, Hotels, Gaststätten, Fluren, Foyers, Verkaufs-, Ausstellungs- und Konferenzräumen sowie in Wohnbereichen.

**LED-System**
Mit 6 Hochleistungs-LED 2,5 W. Lichtfarbe (ww) warmweiß. Farbtemperatur 3000 K. Leuchtenlichtstrom 700 lm. Anschlussleistung 17 Watt. Lebensdauer > 50000 Stunden. Farbwiedergabeindex RA > 80.

**Optisches System**
Hoch effiziente Linsenoptik mit Ausstrahlungswinkel 30°. Ausstrahlungscharakteristik Flood. Strahlerkopf mm 45° stufenlos schwenkbar sowie um 355° drehbar.

**Leuchtenkörper**
Decken-Einbaurahmen und Strahlerkopf aus Druckguss. Farbe weiß ( ···01). Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittmaß: 92 mm.

**Elektrische Ausführung**
Mit Steckverbindung zur werkzeuglosen Durchverdrahrung mittels Zubehör. Zum Betrieb wird ein externer, separat zu bestellender Transformator benötigt.

**Ausschreibungstext**
LED-Einbaustrahler. Mit 6 Hochleistungs-LED 2,5 W. Lichtfarbe (ww) warmweiß. Farbtemperatur 3000 K. Leuchtenlichtstrom 700 lm. Anschlussleistung 17 Watt. Lebensdauer > 50000 Stunden. Farbwiedergabeindex RA > 80. Hoch effiziente Linsenoptik mit Ausstrahlungswinkel 30°. Ausstrahlungscharakteristik Flood. Strahlerkopf mm 45° stufenlos schwenkbar sowie um 355° drehbar. Decken-Einbaurahmen und Strahlerkopf aus Druckguss. Farbe weiß ( ···01). Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittmaß: 92 mm. Mit Steckverbindung zur werkzeuglosen Durchverdrahrung mittels Zubehör.

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 60 464 00 | Snc ZMA 3-f 700mA |
| 60 576 00 | Snc ZVBL 0,1M 700mA ETDD |
| 60 465 00 | Snc ZVBL 1,5M 700mA |
| 60 466 00 | Snc ZVBL 3,0M 700mA |
| 60 462 00 | Snc ZVE LED 18W 700mA ET |
| 60 463 00 | Snc ZVE LED 25W 700mA ETDD |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/19 GMDM Global Material Data Management*