

Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4 Stück
Zubehör für: 3VA1 100/160



Ausführung

Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme SPG-Abgriff 4 Stück

Anschlüsse gemäß IEC

anschließbarer Leiterquerschnitt

• für Kupfer-Kabel / eindräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / eindräftig / maximal	6 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal	95 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal	35 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal	95 mm ²
• für Aluminium-Kabel / eindräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Aluminium-Kabel / eindräftig / maximal	6 mm ²

• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal	95 mm ²
Abisolierlänge	12,2 mm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / eindräftig	<= 2.5 mm ² : 2.8 Nm, <= 6 mm ² : 4 Nm, <= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 11 Nm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdräftig	<= 2.5 mm ² : 2.8 Nm, <= 6 mm ² : 4 Nm, <= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 11 Nm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindräftig	<= 2.5 mm ² : 2.8 Nm, <= 6 mm ² : 4 Nm, <= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 11 Nm

Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	0.5 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / eindräftig / minimal	14 AWG
• für Kupfer-Kabel / eindräftig / maximal	10 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal	14 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal	3/0 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal	14 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal	3/0 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal	1.5
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal	35
• für Aluminium-Kabel / eindräftig / minimal	12 AWG
• für Aluminium-Kabel / eindräftig / maximal	10 AWG
• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal	12 AWG
• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal	3/0 AWG
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• eindräftig	<= 12 AWG: 25 lb-in, <= 10 AWG: 35 lb-in, <= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 100 lb-in
• mehrdräftig	<= 12 AWG: 25 lb-in, <= 10 AWG: 35 lb-in, <= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 100 lb-in

- feindrätig

≤ 12 AWG: 25 lb-in,
 ≤ 10 AWG: 35 lb-in,
 ≤ 8 AWG: 55 lb-in,
 > 8 AWG: 100 lb-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
--------------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0JG11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9114-0JG11/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)






http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9114-0JG11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

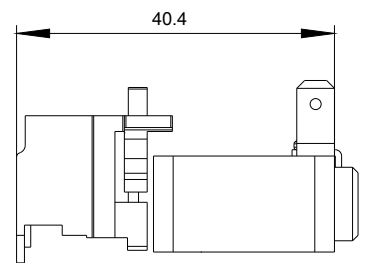

letzte Änderung:

10.04.2017