Produktinformation Fidesca-BS 312 T 228/54 E
TOC: 53 220 04

Reinraum-Einbauleuchten mit transluzenter PMMA-Wanne

Leuchtentyp
Feuchtraum-Einbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt.

Montagearten
Einbauleuchte für die Deckenmontage. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 312,5 x 1250 mm, Deckenausschnitt 291 x 1226 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel.


Anwendungsbereiche
Feuchträume, überdachte Außenbereiche, Reinräume mit erhöhten hygienischen Anforderungen.


Optisches System
Abdeckwanne aus transluzentem PMMA, Transmissionsgrad größer 80%. Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Schutzart IP54.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.



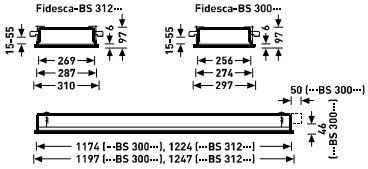




Datei TX023576
2 x T5 28 W

A40
UGR l = 20.1
UGR q = 20.5
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270



Datei TX023577
2 x T5 54 W
···(54W)
A40
UGR l = 21.8
UGR q = 22.2
Eta LB 0,74

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**6,2 kg**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,5 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,77**

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Einbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt. Einbauleuchte für die Deckenmontage. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 312,5 x 1250 mm, Deckenausschnitt 291 x 1226 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA, Transmissionsgrad größer 80%. Leuchtenkörper aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Schutzart IP54. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
29 294 00	Fidesca ZWS 1200
57 881 00	Fidesca-SD ZNL TC7 E

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management