

Signal-Kombination DUO LED

Robuste Signalgeber-Kombination mit LED Technik für trockene und feuchte Räume

- Lautstärke: ca. 90 dB(A)
- Signalmodi einstellbar
- Dauerlicht / Blinklicht
- Doppel, 3fach und 4fach Blitz
- Schutzart IP 66
- LED Technik

Anwendung

Die Signal-Kombination DUO LED ist für den Einsatz im allgemeinen Industriebereich konstruiert und erlaubt das Betreiben in Gebäuden und im Freien.

Der Signalgeber ist für die Wand- und Deckenmontage geeignet. Die Anbauart ist so zu wählen, dass Staub- und Wasseransammlungen im Schalltrichter vermieden werden.

Durch die verschiedenen Modi ist die Signal-Kombination DUO LED für viele Gefahrensituationen als Signalmelder geeignet.

Aufbau

Das Gerät stellt eine sehr kompakte Einheit aus Stromversorgung, LED-Leuchte und Piezoschallgeber dar. Der Unterkasten besteht aus seewasserbeständigem Aluminiumguss und ist kunststoffbeschichtet. Der Lautsprecher ist aus schlagfestem, kältebeständigem Kunststoff hergestellt und ist fest auf dem Gehäuse montiert. Die Kalotte der LED-Leuchte bildet den Gehäusedeckel und besteht aus Polycarbonat.


Robuster Signalgeber in einem Kabellager

Der Lautsprecher ist aus schlagfestem, kältebeständigem Kunststoff hergestellt und ist fest auf dem Gehäuse montiert.



Technische Daten

Gehäuse	Aluminium
Kalottenfarbe	rot, gelb, grün, blau, klar
Schutzart	IP 66
Blitzmodi	Blink-, Dauer- und 3 Blitzmodi
Lautstärke	ca. 90 dB(A)
Akustischer Signalgeber	Piezoscheibe
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Gewicht	0,9 kg

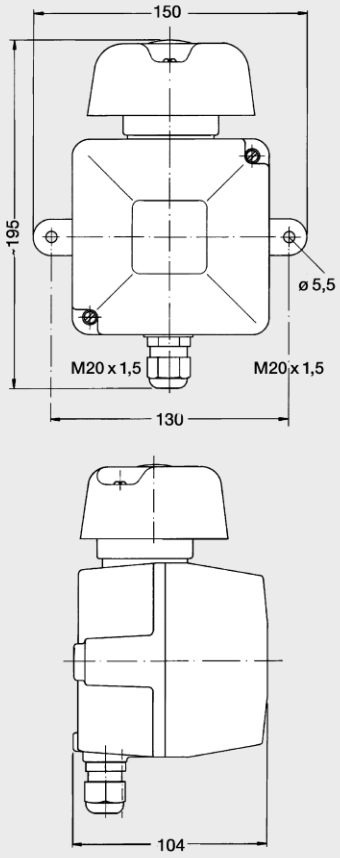

Bestelldaten

*Die vollständige Artikel-Nummer ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der nebenstehenden Kalottenfarben an unten genannte Artikel-Nummer.

glasklar	01
rot	02
gelb	03
grün	04
blau	05

Typ	Bezeichnung	Anschlussspannung	Toleranz	Art.-Nr.*	
DUO LED	Signal-Kombination	230 VAC	± 10 %	221 607	. . 10
DUO LED	Signal-Kombination	24 VDC	± 10 %	221 613	. . 10

Änderungen vorbehalten · Stand 02/09

FHF Funke + Huster Fernsig GmbH · Postfach 14 01 66 · D-45441 Mülheim an der Ruhr · Gewerbeallee 15-19 · D-45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon +49-208-82 68-0 · Telefax +49-208- 82 68-286 · http://www.fhf.de · e-mail: info@fhf.de