Produktinformation Athenik C1 HR 1TCT26/32 ED 03
TOC: 52 223 05

Einbau-Downlights in kleiner Bauform C1, mit hochglänzendem Reflektor HR

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

Optisches System
Aluminiumreflektor HR, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche, werkzeuglos einsetzbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, verzinkt, mit quadratischem Druckguss-Deckenring mit exakt rechteckigem Querschnitt. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.


Deckenring
Farbe silbergrau, ähnlich RAL 9006.


Elektrischer Anschluss
Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Verbindungsklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Gehäuse und Fassungsträger aus wärmebeständigem Kunststoff, durch 340 mm lange Mantelleitung miteinander verbunden.

Elektrische Ausführung
Mit dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.

Ausschreibungstext
Quadratisches Einbau-Downlight. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W oder 32 W. Für Deckenausschnitt 233 mm x 233 mm. Einbautiefe 100 mm. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss. Mit rechteckigem Querschnittsprofil. Farbe silbergrau (···03). Mit Schnellmontage-Federn für werkzeuglose Montage. Aluminium-Reflektor, hochglänzend. Reflexions-verstärkend beschichtet, Reflexionsgrad mind. 95 %. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsprengbar. Schutzart IP20. Mit dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle. In separatem Gehäuse, durch flexible Leitung mit Fassungsträger verbunden.

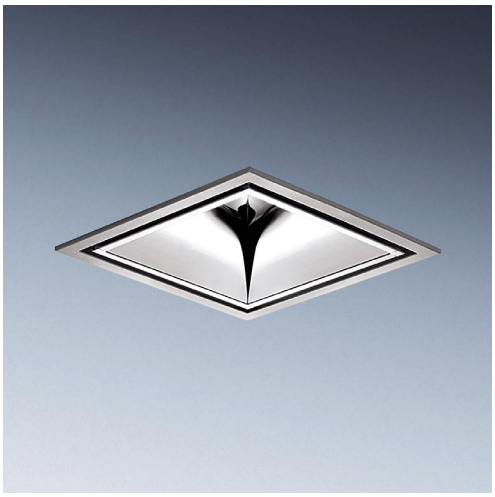

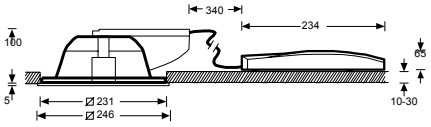




Datei TX020677
1 x TC-TEL 26 W


A50
UGR l = 20.2
UGR q = 21.9
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX020678
1 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
A50
UGR l = 21.1
UGR q = 22.8
Eta LB 0,90

c0-c180
c90-c270



Datei TX020703
1 x TC-TEL 26 W
+ WW-HR
A50
UGR l = 20.1
UGR q = 22.3
Eta LB 0,85

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**1,6 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA···	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G24q-3**
Eta $_{LB}$	**0,92**

Einbautiefe (mm): **100**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
44 788 00	Athenik C1 BE
44 789 00	Athenik C1 DA 01
44 790 00	Athenik C1 DA 03
44 800 00	Athenik C1 DA-M 01
44 791 00	Athenik C1 DA-M 03
44 792 00	Athenik C1 DR
44 808 00	Athenik C1 DR-BL
44 809 00	Athenik C1 DR-M
44 812 00	Athenik C1 DS-8
44 813 00	Athenik C1 DS-M
45 778 00	Athenik C1 DS-MC
44 814 00	Athenik C1 DS-SC
44 815 00	Athenik C1 DS-SQ Dekorscheibe teilsatin.
44 795 00	Athenik C1 MP 300
44 796 00	Athenik C1 MP 600
44 797 00	Athenik C1 MP 625
45 246 00	Athenik C1 RA-HR
45 779 00	Athenik C1 RA-MR
46 782 00	Athenik C1 WW-HR
46 783 00	Athenik C1 WW-MR

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management