Jetzt können Sie auch mit einer vergleichsweise kleinen ISDN-Telefonanlage ganz groß herauskommen.


COMpact 2204 USB



COMpact 2204 USB

- **Telefonieren wie die Profis –**
  mit 4 analogen Nebenstellen und internem S_0-Port für ISDN- und Systemtelefone!
- **Online ohne zusätzliche Hardware –**
  über USB-Port als Internet-Schnittstelle!
- **Immer günstig telefonieren –**
  mit automatischem Least Cost Routing!
- **Handy-Nutzer sparen Gebühren –**
  durch die integrierte Call-Through-Funktion!
- **Die Anlage, die nie alt wird –**
  dank Update per Tastendruck oder Zeitautomatik!

Kleine Anlage ganz groß!

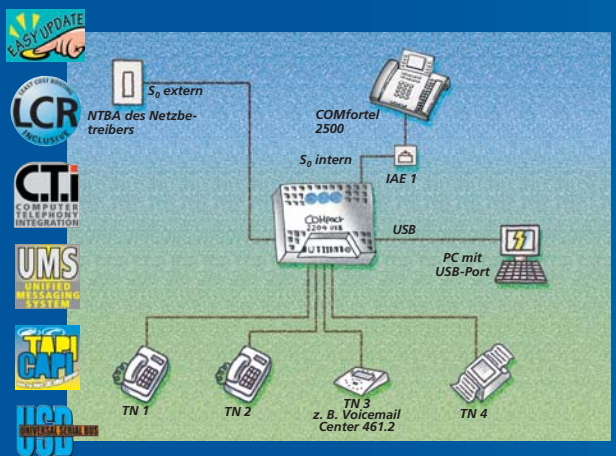

Auerswald

Einfach clevere Telefonanlagen.

COMpact 2204 USB – Kleine Anlage ganz groß!

Die moderne Auerswald-Telefonanlage COMpact 2204 USB wurde speziell für anspruchsvolle Privat- und Home-Office-Anwender entwickelt, eignet sich aber ebenso gut auch für die Arztpraxis, für Agenturen oder Architektenbüros. Sie demonstriert in überzeugender Weise, wie sich großartige Technik im kleinen Gehäuse perfekt unterbringen lässt.

Einfachste Inbetriebnahme durch leicht bedienbare Software bei überzeugendem Leistungsumfang mit professionellen Funktionen wie bei größeren Anlagenklassen – das sind die herausragenden Eigenschaften dieser modernen ISDN-Telefonanlage. Ausgestattet mit einem externen und einem internen S_0-Port sowie 4 analogen Teilnehmerports, zeichnet sich die COMpact 2204 USB durch absolute Bedienerfreundlichkeit aus.

Den jeweiligen Betriebszustand der Anlage hat der Anwender dabei stets im Blick: 3 LEDs liefern wichtige Statusinformationen, z. B. ISDN-Verfügbarkeit, Belegung des S_0-Ports und USB-Aktivität. Clou dieser Anlage: Entweder durch einfachen Tastendruck oder per Zeitautomatik erhalten Sie die neueste Anlagensoftware und auch die neuesten Tarifdaten für den integrierten Least Cost Router. Damit gewährleisten Sie, dass Ihre Telefonkosten immer so gering wie möglich bleiben.

Unser Tipp: Mit den passenden Systemtelefonen der schnurgebundenen COMfort-/COMfortel-Serie erleben Sie Telefoniekomfort vom Feinsten.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V ± 10%, 50 Hz, Steckernetzteil
Leistungsaufnahme: max. 12 VA
Amtanschluss: 1 S_0-Port, Euro-ISDN (DSS1)
Unterstützte Anschlussarten: Mehrgeräte- (PTMP) oder Tk-Anlagenanschluss (PTP)
Teilnehmeranschluss: symmetrisch, für 4 analoge Endgeräte, IWV/MFV, CLIP alphanumerisch
Reichweite der analogen Teilnehmer: 2 x 50 Ω, ca. 790 m bei Ø 0,6 mm
Interner S_0-Port: 1 S_0-Port, Mehrgeräteanschluss (PTMP), Euro-ISDN (DSS1)
PC-/Datenanschluss: USB
Gehäuse: ABS, Chassis mit Deckel
Abmessungen: 217 mm x 157 mm x 65 mm
Gewicht: ca. 540 g (Anlage), ca. 570 g (Netzteil)
Sicherheit: CE

Lieferumfang

- **1 Grundgerät COMpact 2204 USB**
- **1 ISDN-Anschlusskabel** RJ-45/RJ-45 (ca. 1 m lang)
- **1 USB-Anschlusskabel**
- **1 Installations- und Bedienhandbuch**
- **1 Schnellstart-Anleitung**
- **4 Kurzbedientabellen**
- **PC-Software** für Windows (98SE/Me/2000/XP):
  - **Einrichtungsprogramm*** und **Tools*** für die Anlage
  - Auerswald **COMsuite** (CTI/UMS)
- **Montagematerial** (Dübel, Schrauben, Bohrschablone)

* auch für Linux

Anschlussmöglichkeiten

- **1 S_0-Port am Amt,** über Westernbuchse
- **1 S_0-Port intern,** über Westernbuchse, zusätzlich Steckklemmen für Festinstallation
- **Systemtelefonie** für max. 2 schnurgebundene COMfort-/COMfortel-Systemtelefone
- **Schnurlose DECT-Systemtelefonie** für max. 3 Handsets COMfortel DECT 900
- **4 analoge Nebenstellen** (symmetrisch), jede Nebenstelle über TAE-Buchse anschließbar, zusätzlich Steckklemmen für Festinstallation
- **USB-Port** (Buchse am Gehäuse) zum integrierten ISDN-PC-Adapter und zur Anlagenprogrammierung

ISDN-Datenschnittstelle für Internet, TAPI- und CAPI-Applikationen

- **USB-Schnittstelle**
- **TAPI 2.1-Unterstützung**
- **CTI-/UMS-Softwarepaket** *COMsuite* (inklusive) für
  - **Telefon**
  - **Fax** Gruppe 3 und 4 senden/empfangen
  - **Anrufbeantworter**
  - **EuroFile-Transfer**
- **NDIS-WAN-Treiber für**
  - Kanalbündelung, Internetzugang mit max. 128 KBit/s
  - dynamische Bandbreitennutzung unter Windows 2000/XP

ISDN-Leistungsmerkmale

- **Anklopfen (CW)**
- **Parken (TP)** am Amt / am internen S_0-Bus
- **Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP/CNIP)** mit Datum und Uhrzeit an
  - internen System- und ISDN-Telefonen
  - analogen Nebenstellen (mit geeigneten Endgeräten)
  - zusätzlich Anzeige des Namens, wenn im Anlagentelefonbuch vorhanden
- **Fallweise Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)**
- **Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer (COLP)**
- **Anzeigeunterdrückung der Zielrufnummer beim Anrufer (COLR)**
- **Gebühreninformation** am Ende **(AOCE)** und während **(AOCD)** des Gespräches
- **Anrufweiterschaltung** bei besetzt **(CFB)**, bei nicht melden **(CFNR)**, ständig **(CFU)**; Ziel von extern umstellbar
- **Automatischer Rückruf** bei besetzt **(CCBS)** und bei nicht melden **(CCNR)**

Zentrales Telefonbuch / Kurzwahlspeicher

- **400 Rufnummern** zentral, Nummer-zu-Name-Funktion[4] und einzeln für die Call-Through-Funktion aktivierbar
- **10 Notrufnummern** mit Sonderrechten, Nummer-zu-Name-Funktion[4]
- **10 Speicher** mit Namen für max. 100 Stellen, z. B. für **Pager-** oder **SMS**-Meldungen, **Wahlpause** programmierbar
- **Kurzwahlberechtigung** als Erweiterung der Amtberechtigungen

Gesprächsdatenmanagement

- **Gesprächsdatenerfassung,** 3.000 Datensätze
- **Trennung** von Privat- und Dienstgesprächen
- **Gebührenerfassung**[1]
- **Gebührenkonto** pro Nebenstelle[1], Gebührenlimit möglich
- **Gesprächsdatenverwaltung** mit PC-Software COMlist (inklusive)
- **Stromausfallsicherer Gesprächsdatenspeicher**

Sicherheitsfunktionen

- **6 Amtberechtigungsarten**
- **Passwortschutz**
- **Babyruf/Seniorenruf**
- **Dringlichkeitsruf**
- **Sperrnummern und Freigabenummern**
- **Notrufspeicher** mit Sonderrechten
- **Notrufvorrangschaltung**
- **Raumüberwachung** intern/Amt

Weitere Nebenstellenmerkmale

- **Busy-on-Busy**
- **Flexibler interner Rufnummernplan,** 10 … 59 / 100 … 599
- **Gruppenbildung**
- **Gezielte Übermittlung** von Rufnummern
- **SMS im Festnetz**[2]
- **Rufnummern- und Namensanzeige**[4] **(CLIP/CNIP)** aus dem zentralen Telefonbuch
- **Unterstützung T-Net-fähiger Endgeräte**
- **Klingelrhythmus** unterschiedlich intern/Amt
- **Wählton** umschaltbar
- **Anrufschutz** intern/Amt
- **VIP- und Robinsonnummern**
- **Datenübertragung bis 56 Kbps (V.90)** an den a/b-Ports
- **Amtreservierung**
- **Direkter Amtapparat,** weiterhin interne Funktionen möglich
- **Gesprächsübernahme** (z. B. vom Anrufbeantworter)
- **Makeln** intern/Amt
- **Dreierkonferenz** intern/Amt
- **Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal,** Ziel von extern umstellbar
- **Rufumleitung**, Follow me intern
- **Rufweiterschaltung** intern
- **Weiterverbinden** nach extern
- **Chef-Sekretariats-Funktion**[5]
- **Automatischer Rückruf** bei besetzt und bei nicht melden intern
- **Uhrenfunktion**
- **6 Konfigurationen** per Telefon und über interne Uhr schaltbar
- **Weckfunktion**
- **Wartemusik,** 7 Melodien, zuschaltb. Ansagetext
- **Call-Through-Funktion**
- **Least-Cost-Routing-Software mit Call-by-Call im Ortsnetz** (inklusive)
  - *Soft-LCR easy* mit Tarifdaten-Update per Tastendruck oder Zeitautomatik
  - *Soft-LCR* mit manueller Eingabemöglichkeit der Tariftabelle
- **GSM-Routing** für Mobilfunkverbindungen über GSM-Adapter
- **VoIP-Routing** für Internettelefonie über die Auerswald Box

Installation und Wartung

- **Plug & Phone**, einfache Installation, steckerfertiges Gehäuse
- **Konfigurationssoftware** mit Schnellstart- und Expertenmodus
- **Programmierung** über USB-Port, wahlweise über S_0-Port und ISDN-PC-Karte[3] bzw. S_0-Port und COMfort/COMfortel 1200 / 2000 plus / 2500
- **Automatische Erkennung des Wahlverfahrens und Lernfunktion zur FLASH-Zeit-Erkennung** an den analogen Nebenstellen
- **Anlagensoftware-Update**
  - über ISDN, per Tastendruck oder Zeitautomatik
  - per PC-Upload
- **LEDs zur Anzeige** von Betriebs- und Funktionszuständen
- **Fernlesen, Fernprogrammieren** über Amt (Passwortschutz)
- **Rücksetzen** (Initialisierung) einzelner Funktionsebenen

---

[1] Tarifinformation am Ende (AOCE) oder während (AOCD) der Verbindung erforderlich
[2] Mit COMfort 1200 / 2000 plus und SMS-fähigen Komfort-Endgeräten
[3] CAPI ab Version 2.0 erforderlich
[4] Mit COMfort-/COMfortel-Systemtelefonen und analogen Endgeräten, die Namensanzeige (CNIP) unterstützen
[5] Mit schnurgebundenen COMfort-/COMfortel-Systemtelefonen bedienbar

Ihr Fachhändler:

Bitte beachten Sie:
Der hier beschriebene Funktionsumfang ist unter Umständen nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems und des eventuell damit verbundenen PCs vollständig nutzbar. Wir empfehlen dazu, vorab beim Fachhändler Informationen einzuholen.
Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste für die Telefonanlage beim Netzbetreiber erforderlich. In Kombination mit Endgeräten anderer Hersteller können Inkompatibilitäten auftreten, die die Nutzung von Leistungsmerkmalen beeinflussen.
Die genannten Leistungsmerkmale beziehen sich auf Produkte für den deutschen Markt. Exportvarianten können davon abweichen.

Copyright©2006 Auerswald GmbH & Co. KG.

90 303 11/2006

Auerswald®

Einfach clevere Telefonanlagen.