
Produktinformation 07650/II/35-7LV-2,5 Flex370
TOC: 60 413 00

Tragprofil FLEX370 für Lichtbänder, verdrahtet.

Tragprofil FLEX370 für Lichtbänder, verdrahtet. Mit flexiblen Abgriffpunkten im Abstand von 370 mm. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Für 2 Lampenlängen 35 W. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Mit wärmebeständigen Einzeladern, 2,5 mm². Mit 7-poligem Buchsen-Stecker-Paar zur elektrischen Schnell-Verbindung der Tragprofile. Tragprofilkuppklung einseitig vormontiert.

Ausschreibungstext

Tragprofil FLEX370 für Lichtbänder, verdrahtet. Mit flexiblen Abgriffpunkten im Abstand von 370 mm. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Für 2 Lampenlängen 35 W. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Mit wärmebeständigen Einzeladern, 2,5 mm². Mit 7-poligem Buchsen-Stecker-Paar zur elektrischen Schnell-Verbindung der Tragprofile. Tragprofilkuppklung einseitig vormontiert.

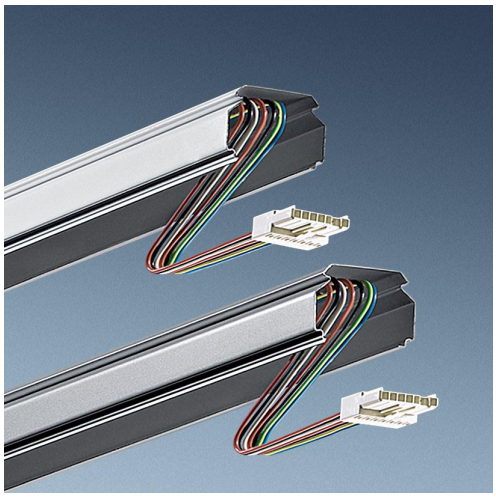

CE

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,496 kg**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management