Auszug aus dem Online-Katalog

DFK-PC 6-16/ 4-G-10,16

Artikelnummer: 1701472

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1701472

Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Montage: Löten

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4046356030540
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	05543
Katalogseitenangabe	Seite 428 (CC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 25.11.2004

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Maße / Pole	
Rastermaß	10,16 mm
Maß a	30,48 mm
Polzahl	4
Stiftabmessungen	1,0 x 1,2 mm

Stiftabstand	10,16 mm
Bohrlochdurchmesser	1,7 mm

Technischen Daten

Artikelfamilie	DFK-PC 6-16/ -G
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	8 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	8 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	6 kV
Bemessungsspannung (III/2)	1000 V
Bemessungsspannung (II/2)	1000 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	76 A
Nennspannung U_N	1000 V
Belastungsstrom maximal	76 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Nennspannung UL/CUL Usegroup B	300 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup B	66 A
Nennspannung UL/CUL Usegroup C	300 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup C	66 A
Nennspannung UL/CUL Usegroup D	600 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup D	5 A

Approbationen

Approbationen	CB, CCA, CUL, SEV, UL

CUL

Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	5 A

UL


Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	5 A

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1970016	CS-IPC 16/ 6	Codierstift, dient als Verdrehschutz auf der Leiterplatte bei Handmontage
1705449	DFK-PC 16-SS	
1205150	SZK PH1	Schraubendreher, passend für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, Größe: 1
Stecker/Adapter		
1600027	CP-HCC 4	Kodierprofil, Farbe: rot
Werkzeug		
1205040	SZS 0,6X2,5	Schraubendreher Schlitz, passend für Schraubfederleisten SFL, Klinge: 0,6 x 2,5 mm

Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie

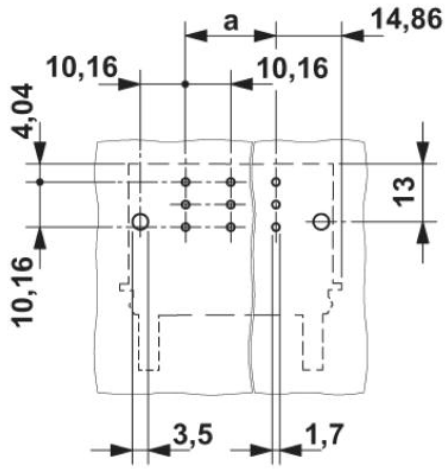

Diagramm

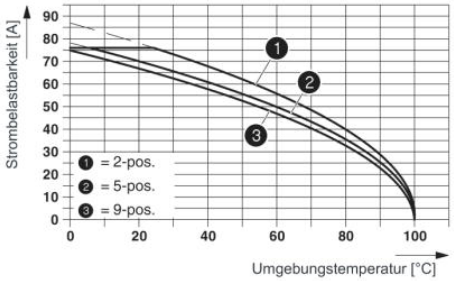


Abbildung zeigt die Deratingkurve für Steckerteile PC 16/..-ST-10,16 in Verbindung mit dem Grundgehäuse DFK-PC 6-16/..-G-10,16 .



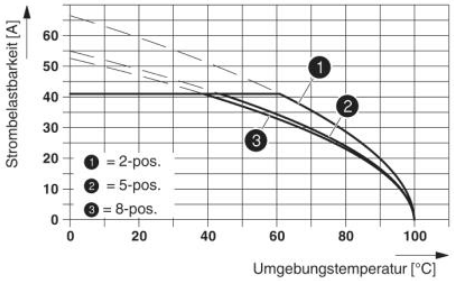



Abbildung zeigt die Deratingkurve für Steckerteile PC 6/..-ST-10,16 in Verbindung mit dem Grundgehäuse DFK-PC 6-16/..-G-10,16 .

Maßzeichnung

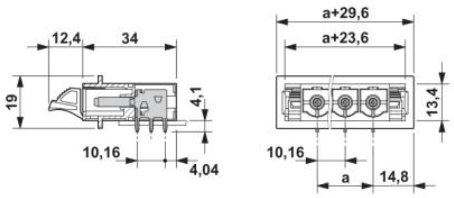

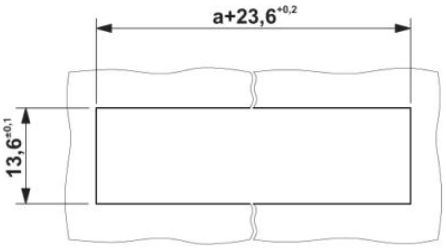

Blechausschnitt bei Verrastung.

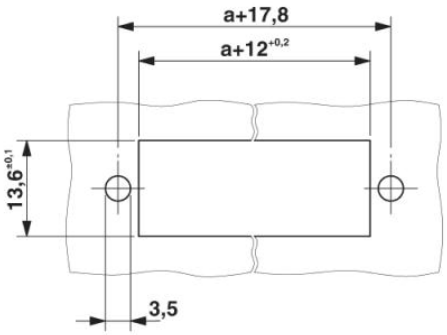

Blechausschnitt bei Verschraubung.

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten