

Produktinformation Luceo H UXP-H 135/49/80 EDD +EOM 03
TOC: 60 030 07

Hängeleuchten Luceo mit Niederquerschnitts-Raster UXP-H. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI). Mit vollintegriertem Empfangsmodul für Funksystem EOM nach EnOcean-Standard.



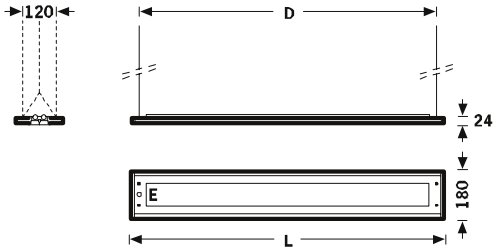




Datei TX011109
1 x T5 35 W


D63
UGR l = 10.2
UGR q = 7.5
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX011384
1 x T5 49 W
···(49W)
D63
UGR l = 11.1
UGR q = 8.4
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX011390
1 x T5 80 W
···(80W)
D63
UGR l = 12.4
UGR q = 9.7
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**3,878 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**D63**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,92**

Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Allgemeinbeleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend (UXP-H), Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper
Stahlblech, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. weiß Anschlussleitungen, Kopfstücke, Lichtbandkupplungen, Seilaufhängungen, 2- oder 4-Punkt, sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).

Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Flache, direkt-indirekt strahlende DARKLIGHT-Hängeleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit vollintegriertem Empfangsmodul für Funksystem EOM nach EnOcean-Standard. Parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend, mit hochreflektiver Oberfläche, Gesamtreflexion 98 %, Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert, L x B: 1586 mm x 150 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. Kopfstücke, Seilaufhängungen und Anschlussleitung sind gesondert zu bestellen. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

L (mm): **1586**
D (mm): **1558**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
46 021 00	Luceo ZDG/1/1500/01
46 022 00	Luceo ZDG/1/1500/03
46 909 00	Luceo ZDR/1/1500/01
46 910 00	Luceo ZDR/1/1500/03
46 017 00	ZAA/01 Ans-Dose rund vp
46 018 00	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
46 917 00	ZAE/01 Ans-Dose eckig vp
46 918 00	ZAE/03 Ans-Dose eckig vp
61 914 00	ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp
46 035 00	ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp
46 036 00	ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp
46 037 00	ZST/1000 Seilaufh Triangel vp
46 038 00	ZST/2000 Seilaufh Triangel vp

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/28 GMDM Global Material Data Management