Kabelbinder für feste Rundkörper

- **CTT-Serie bis 265 N Haltekraft**
- **HT-Serie bis 535 N Haltekraft**

Hauptmerkmale


Diese Kabelbinder haben am Kopf zwei dreieckförmige Rippen zum lückenlosen Umschließen des Bündelgutes. Die Kabelbinder lassen sich leicht mit der Hand verarbeiten. Für die professionelle Verarbeitung größerer Mengen oder bei definierten Bündelungskräften empfehlen wir den Einsatz von Verarbeitungswerkzeugen (siehe Kapitel 6).

Anwendungen

Für bündige Montage an festen Rundkörpern. Besonders geeignet für die Befestigung von Faltenbälgen, Wasserschläuchen und Unterdruckleitungen.




CTT-Kabelbinder für die Befestigung von Faltenbälgen.



CTT-, HT-Serie

Materialdaten

Material	**Polyamid 6.6 (PA66)**
Betriebstemperatur	**-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)**
Brandschutzeigenschaften	**entspricht UL94 V2**

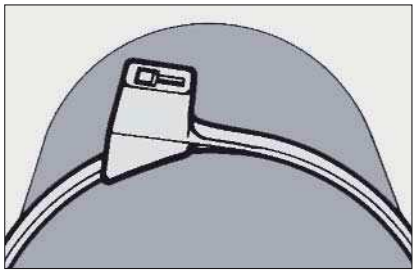

Für bündiges Umschließen von festen Rundkörpern.

Materialdaten

Material	**Polyamid 6.6 hitze- und UV-stabilisiert (PA66HSW)**
Betriebstemperatur	**-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)**
Brandschutzeigenschaften	**entspricht UL94 V2**

Materialdaten

Material	**Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)**
Betriebstemperatur	**-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)**
Brandschutzeigenschaften	**entspricht UL94 V2**

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Mindesthaltekraft (N)	Material	Farbe	Verarbeitungswerkzeug
CTT20R								
112-51919	**CTT20R**	100	2,5	13,0	90	PA66	Natur (NA)	1–3, 5
112-51960	**CTT20R**	100	2,5	13,0	90	PA66HS	Schwarz (BK)	1–3, 5
CTT60R								
112-56019	**CTT60R**	205	4,7	45,0	265	PA66	Natur (NA)	1–10
112-56060	**CTT60R**	205	4,7	45,0	265	PA66HSW	Schwarz (BK)	1–10
HT120R								
112-00100	**HT120R**	340	7,6	90,0	535	PA66HS	Schwarz (BK)	6–10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.