

Zusatzverbraucher-Baustein, AC 50 / 60 Hz, 180 ... 255 V, für Hilfs- und Motorschütze Baugröße S00



Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Zusatzverbraucher-Baustein
Baugröße des Schützes		S00
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-40 ... +80
• während Betrieb	°C	-25 ... +60

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

Spannungsart der Speisespannung		AC
Speisespannungsfrequenz		
• 1 Bemessungswert	Hz	50
• 2 Bemessungswert	Hz	60
Speisespannung 1		
• bei AC		
— bei 50 Hz Bemessungsanfangswert	V	180
— bei 50 Hz Bemessungsendwert	V	255
— bei 60 Hz Bemessungsendwert	V	255
— bei 60 Hz Bemessungsanfangswert	V	180

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Einbaulage		beliebig
Befestigungsart		aufsteckbar
Breite	mm	28
Höhe	mm	46
Tiefe	mm	9

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis	CE / UL / CSA / CCC		
------------------	---------------------	--	--

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
-----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------



spezielle
Prüfbescheinigungen
n



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



GL



LRS



PRS



RINA



RMRS

Umweltbestätigung

sonstiges	Railway
-----------	---------

Bestätigungen



VDE

Schwingen/Schocke

n

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT2916-1GA00>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2916-1GA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1GA00&lang=de

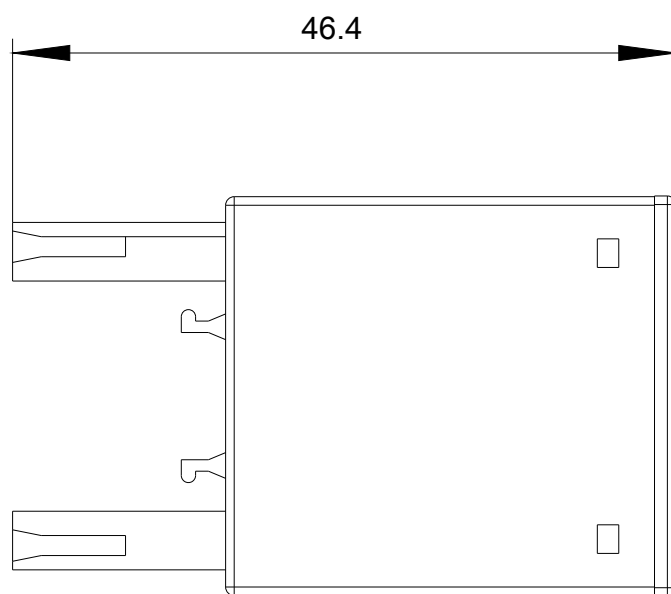



letzte Änderung:

07.04.2017